


Geberit elektronisk urinalstyring, infrarød, batteri

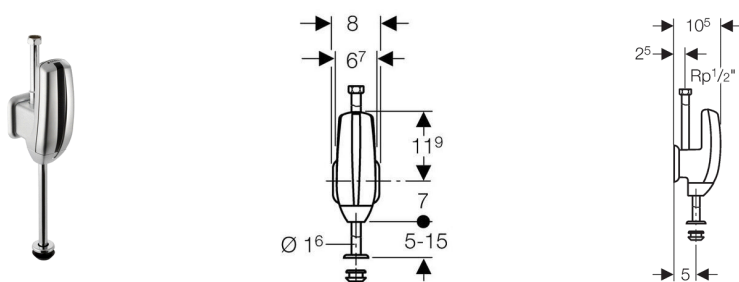

Anvendelse

- Til skyl i urinaler med vandindløb fra oven
- Til udskiftning af manuel, påbygget skylleventil til urinaler
- Til montering ved renovering, ombygning, nybyggeri
- Til vandtilslutning ovenfra

Egenskaber

- Automatisk aktivering af skyl
- Infrarød registrering uden baggrundsregistrering
- Indstillelig skylletid
- Batteridrevet
- Sikret mod forstyrrelser i omgivelser med energisparepærer og lamper
- Almindeligt 9 V lithiumbatteri eller alkalie batteri kan anvendes
- Begrænset minimumsafstand til væggen overfor
- Uafhængig af stikdåse
- Mulighed for indstilling og registrering med Geberit Service-Handy
- Skyl kan deaktiveres via Geberit Clean Handy
- Formonteret vandtilslutning
- Forberedt til eltilslutning
- Beskyttelsesramme, kan afkortes

Tekniske data

Opholdstid, fabriksindstilling	7 s
Batteritype	HR22 (9 V)
Effektforbrug	1 W
Driftsspænding	9 V DC
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Skylletid, fabriksindstilling	7 s
Indstillingsområde for skylletid	4-15 s
Minimalt fremløbstryk	1 bar, 100 kPa
Forsyningstrykområde	1-10 bar
Driftstemperatur	1-40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 - +70 °C
Maksimal driftstemperatur vand	30 °C

Indeholdt i leveringen

- Armaturhus
- Tilslutningsrør 1/2"
- Magnetventil
- Batteri 9 V DC
- Forkromet skyllerør
- Vægtilslutningsflange R 1/2"
- Vægbeslag
- Gummimanchet

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
115.806.46.1	618814304	Matforkromet