

AXOR Uno

Select håndvaskarmatur 110 med siventil

Overflader : børstet nikkel Art.Nr.: 45012820



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 110
- fremspring 123 mm
- laminarstråle
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- Select-kartusche med temperaturkontrol
- mulighed for temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- P-IX 7291/IO
- DVGW DW-6506CS0457
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021
- JWWA C-501

Teknologi




Designpriser




Produktbillede



Måltegning

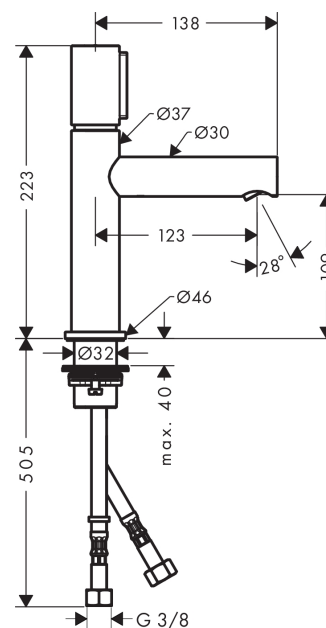

Gennemløbsdiagram

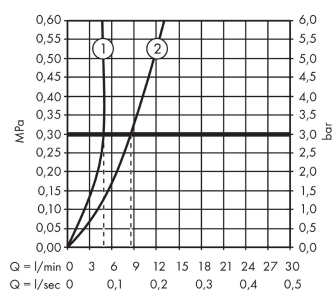

AXOR Uno


Select håndvaskarmatur 110 med siventil

Overflader : børstet nikkel Art.Nr.: 45012820



Sprængskitse

Konstruktionsår: >03/18

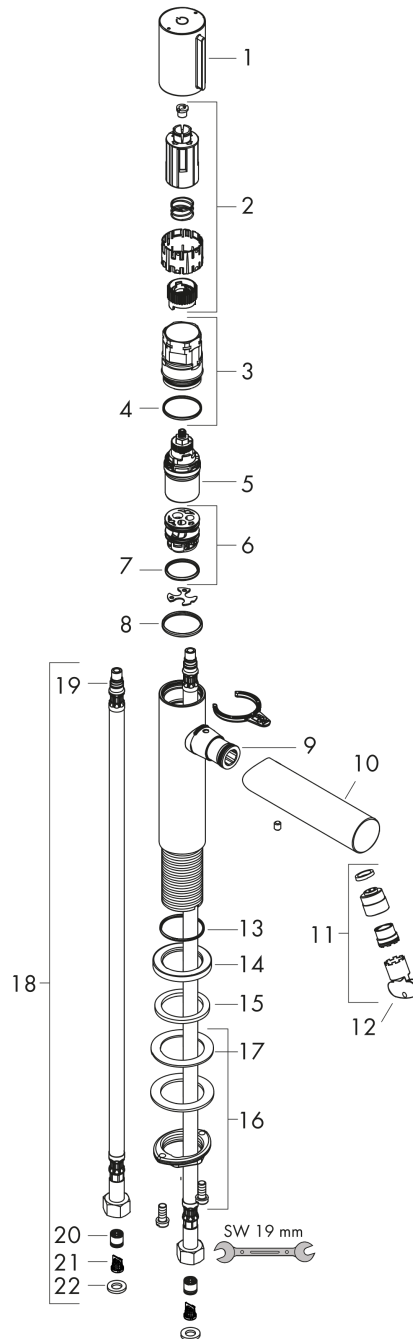

AXOR Uno**Select håndvaskarmatur 110 med siventil**

Overflader : børstet nikkel Art.Nr.: 45012820

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >03/18

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92897820	12	1
2	Grebadapter	92526000	7	1
3	Møtrik	92528000	12	1
4	O-ring 27x1,5	92527000	1	1
5	Kartusche kpl.	92529000	14	1
6	Adapter til kartusche	98866000	8	1
7	O-ring 23x2	98398000	1	1
8	O-ring 28x2	98194000	1	1
9	O-ring 16x2	98133000	1	1
10	Tud kpl.	92893820	16	1
11	Strålerregulator laminar M18x1 (5 l/min)	92896820	12	1
12	Montagenøgle	98987000	3	1
13	O-ring 30x1,5	98433000	1	1
14	Roset Ø 46 mm	95268820	9	1
15	Fladtætning	98749000	2	1
16	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Glidering	97548000	1	1
18	Tilslutningssslange 600 mm M8x0,75 G3/8	92629000	11	1
19	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
20	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
21	Si	92532000	3	1
22	Tætningssæt	92533000	1	1
a	Afløbsventil	50001820	98	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1