



Håndvaskarmatur uden bundventil. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde. Mængdebegrænset til 6 l/min. F = fleksible slanger.

- Badeværelse
- Et-greb
- Forkromet
- Fast tud
- Luftblander
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Temperaturbegrænser
- Flexslanger

Tekniske data

Flow attributter




Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa


Bestemmelser

Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
------------	-------------------------------

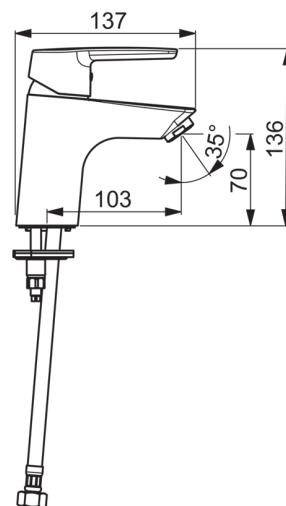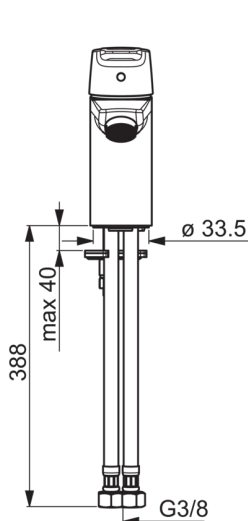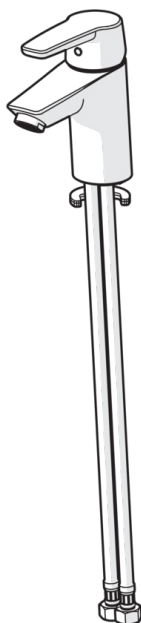

Reservedele

SP3910F

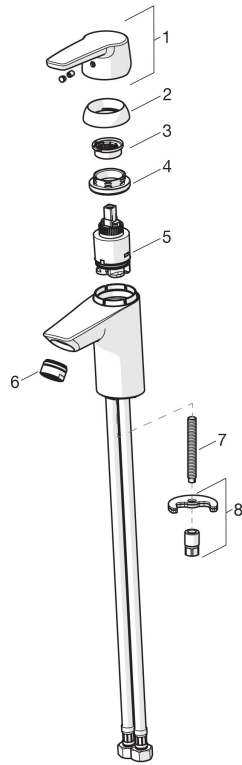

	Kode	VVS (Denmark)
01	1000801V	745131638
02	601967V	745131642
03	601973V	745131643
04	601968V	745131644
05	601969V	745131645
06	601974V	745131612
07	601970V	745131610
08	601985V	745131613