



Håndvaskarmatur med høj svingtud, uden bundventil. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde. Mængdebegrænset til 6 l/min. F = fleksible slanger.

- Badeværelse
- Et-greb
- Forkromet
- Svingtud
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Flexslanger

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)

**0.1 l/s**

Tryk tab (0.1 l/s)

**200 kPa**

### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning

**max. +80°C**




Arbejdstryk

**50 - 1000 kPa**

### Bestemmelser


Støjklasse

**I (ISO 3822) Oras lab.**

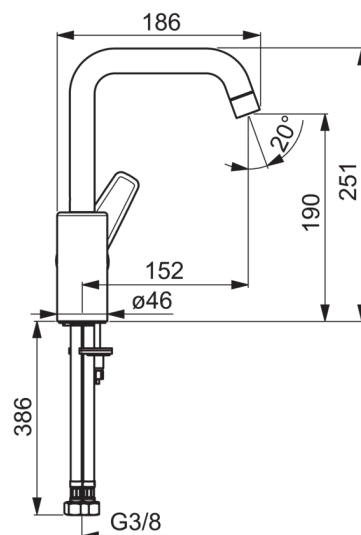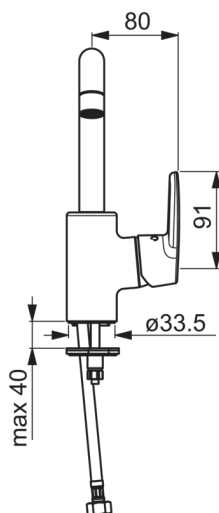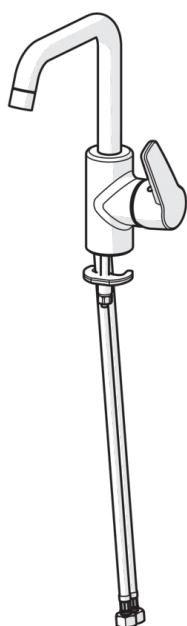

## Reserve dele

### SP3907F

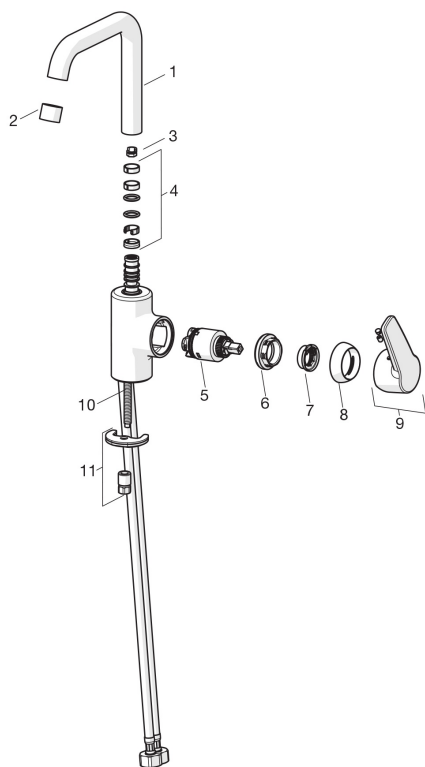

	<b>Kode</b>	<b>VVS (Denmark)</b>
01	1001051V	745131634
02	1001071V	745131003
03	159670/10	745131908
04	1001098V	745131636
05	601969V	745131645
06	601968V	745131644
07	601973V	745131643
08	601967V	745131642
09	1000986V	745131637
10	601970V	745131610
11	601985V	745131613