



Håndvaskarmatur med løft-op bundventil.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Badeværelse
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Trykstyret luftblander, HONEYCOMB®, Integreret luftblander
- 3S-Installation

Tekniske data

Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	100 kPa



Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	119 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

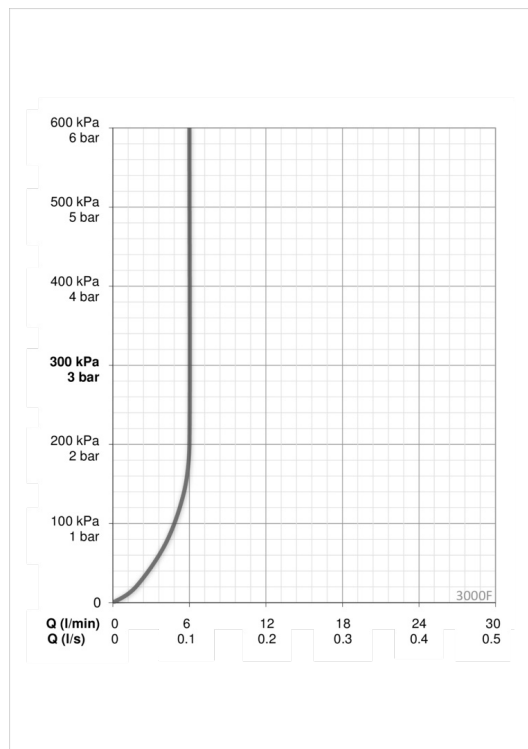

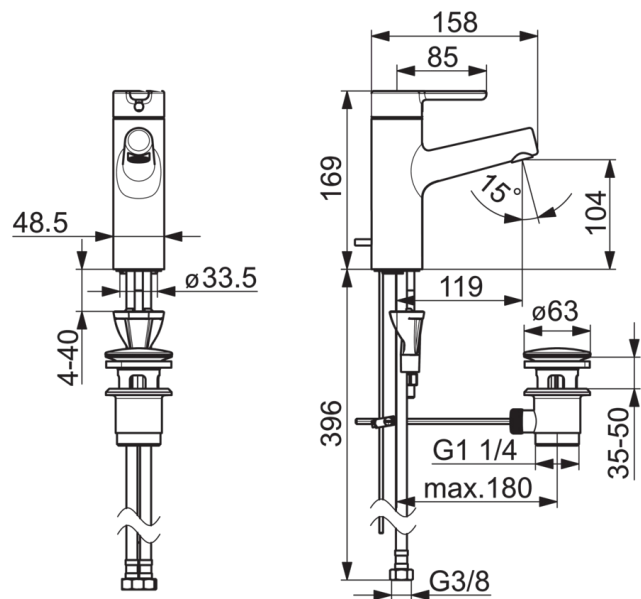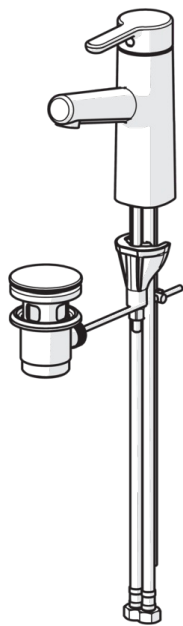

Reservedele

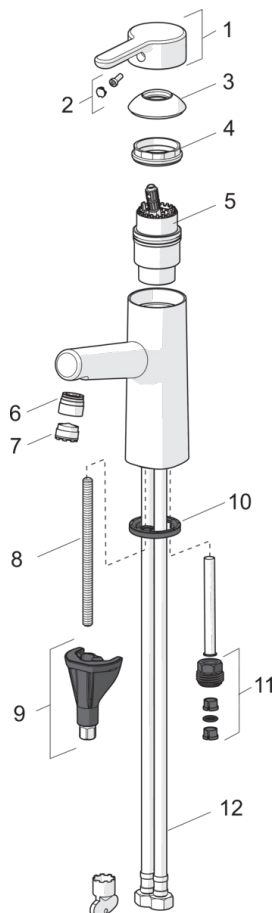

SP3000F

	Navn	Kode	VVS (Denmark)
01	Greb	1003074V	745135044
02	Mærkeknapper	1002323V	745135149
03	Dækkappe	1001740V	745135154
04	Møtrik	158726	745131435
05	Komplet indmad	158890	745131154
06	Monteringsring til luftblander	1001722V	745135174
07	Luftblander, M18.5x1	602671V	745135184
08	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
09	Bespændingssæt	602610V	704270996
10	Bundpakning	601971V	745131611
11	Nippel	159684	745131372
12	Tilslutnings kobling, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V	745135824