



Håndvaskarmatur med Bidetta håndbruser, med bundventil. Leveres med 1500 mm bruserslange og vægbeslag. Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde. Mængdebegrænset til 6 l/min. F = fleksible slanger.

- Badeværelse
- Et-greb
- Forkromet
- Fast tud
- Luftblander
- Bundventil
- Bruser slange, Vægbeslag
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Temperaturbegrænser
- Flexslanger

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)

0.1 l/s

Tryk tab (0.1 l/s)

200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning

max. +80°C


Arbejdstryk

50 - 1000 kPa

Bestemmelser


Støjklasse

I (ISO 3822) Oras lab.

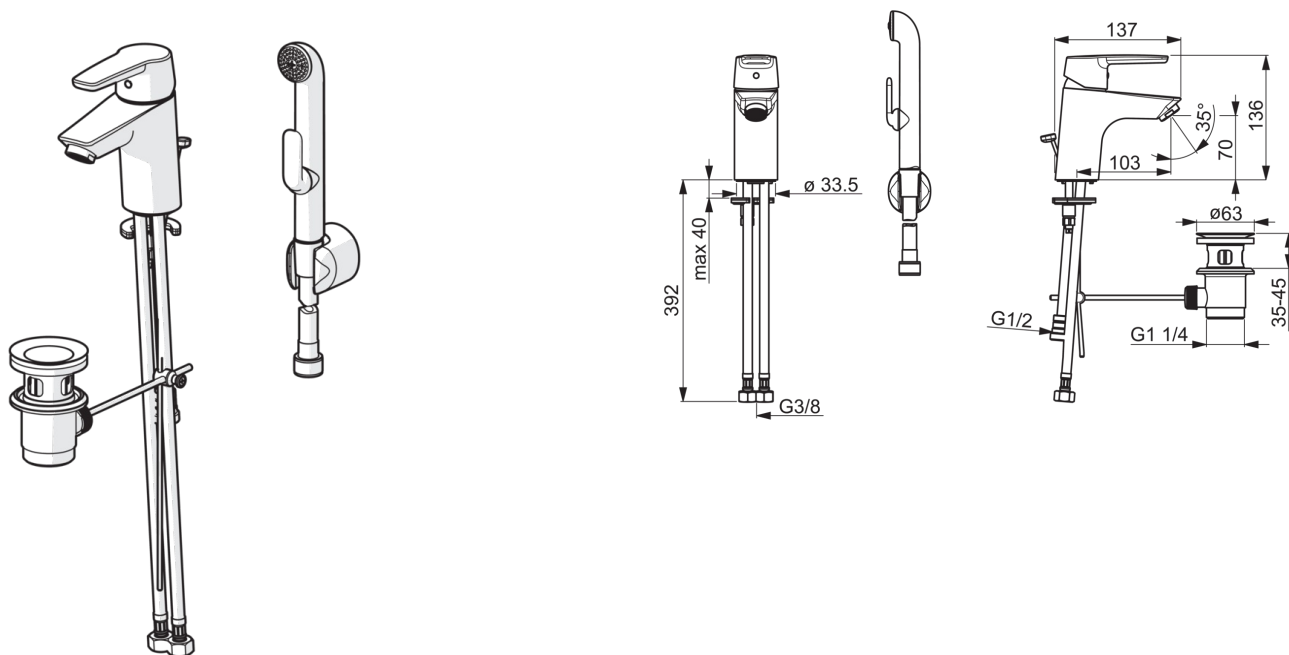

Reservedele

SP3910F

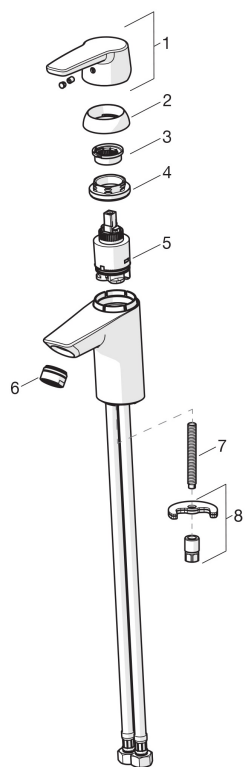

	Kode	VVS (Denmark)
01	1000801V	745131638
02	601967V	745131642
03	601973V	745131643
04	601968V	745131644
05	601969V	745131645
06	601974V	745131612
07	601970V	745131610
08	601985V	745131613