



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V.

Det er ikke nødvendigt, at justere armaturet ved installation, da der anvendes en avanceret autofokus sensor. Bluetooth sensoren gør det nemt, at monitorere og justere armaturet.

Flow: 6 l/min.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Badeværelse
- Berøringsfri, Batteri drevet, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- 3S-Installation

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
ItemProjection	138 mm
ItemMaterial	brass

Software indstillinger


Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Intelligent efterløbetid	ON (OFF/ON)
Max. løbetid	2 min (1 s-30 min)
Sensorområde	optimally preset




Elektroniske attributter

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------


Bestemmelser

EMC Direktiv	CE 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

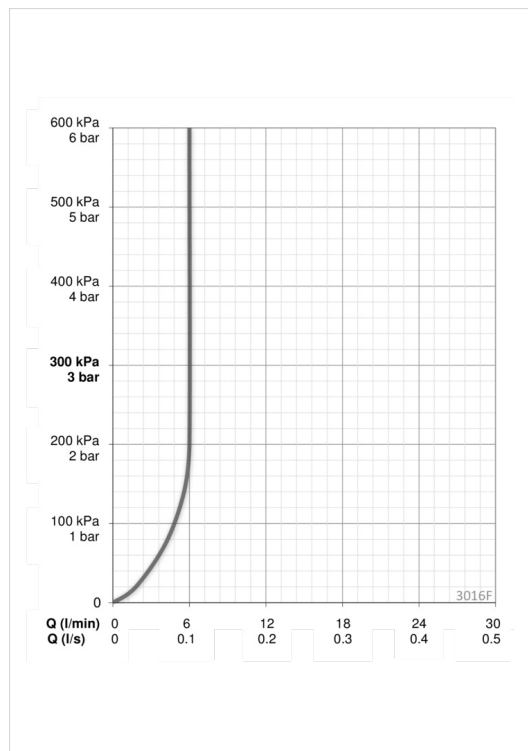

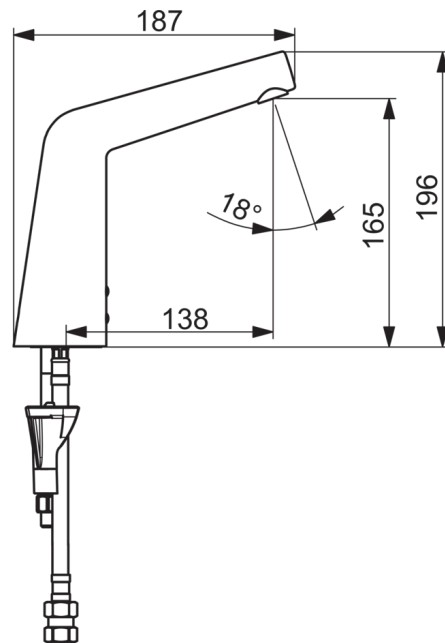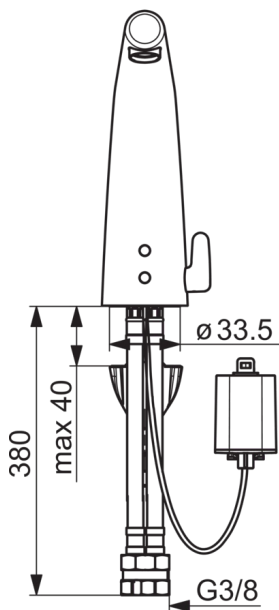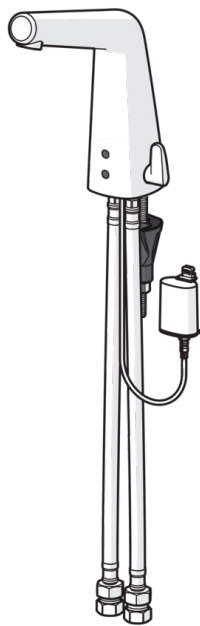

Reservedele

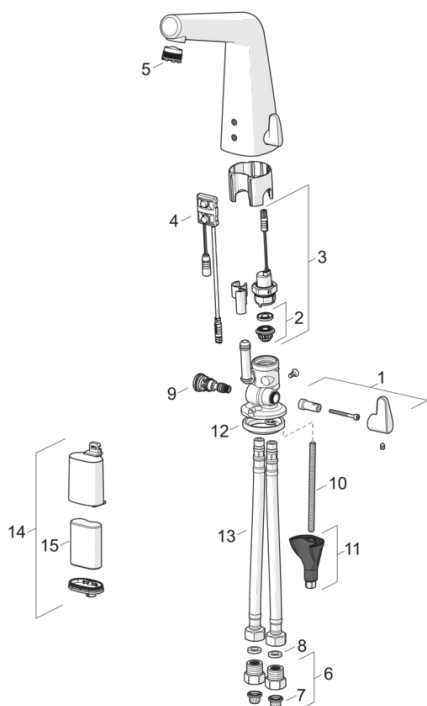

SP3016F

	Kode	VVS (Denmark)
01	1002424V	704209992
02	199205V	704283629
03	199206V	704283309
04	1001424V	704270990
05	601901V	704283621
06	198473/2	704283425
07	199257/2	704283430
08	600705/10	704283757
09	199201V	704283513
10	1000780V	704270995
11	602610V	704270996
12	1002371V	704209990
13	1002311/2	704209984
14	199438V	704283503
15	198330	704283500