

## Logis Classic

### 2-grebs køkkenarmatur 220

Overflader : krom Art.Nr.: 71285000



#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- ComfortZone 220
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 12 l/min
- keramisk ventil 90°
- G 3/8-tilslutningsslanger
- P-IX 28136/IA
- DVGW NW-6501CP0557
- ETA VA1.42/20393
- ACS 14 ACC NY 363, valide jusqu'au 30.10.2019
- WRAS 1409032
- Kiwa K6110\_Mechanical Mixers EN200
- SVGW 1409-6310
- SINTEF 3146


#### Teknologi



#### Produktbillede



#### Måltegning

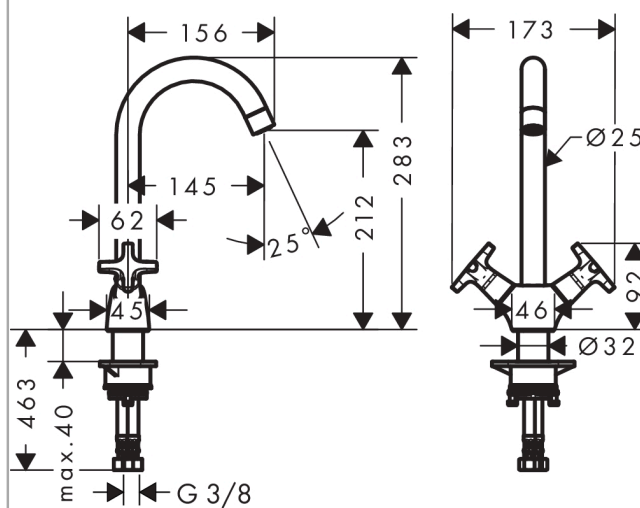


## Logis Classic

### 2-grebs køkkenarmatur 220

Overflader : krom Art.Nr.: 71285000



#### Gennemløbsdiagram

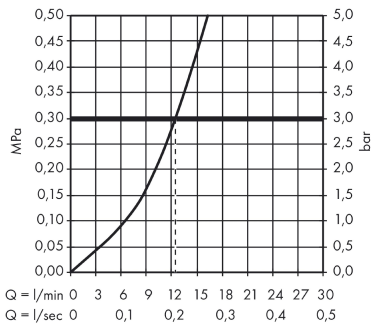


**Logis Classic**  
**2-grebs køkkenarmatur 220**  
Overflader : krom Art.Nr.: 71285000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/15

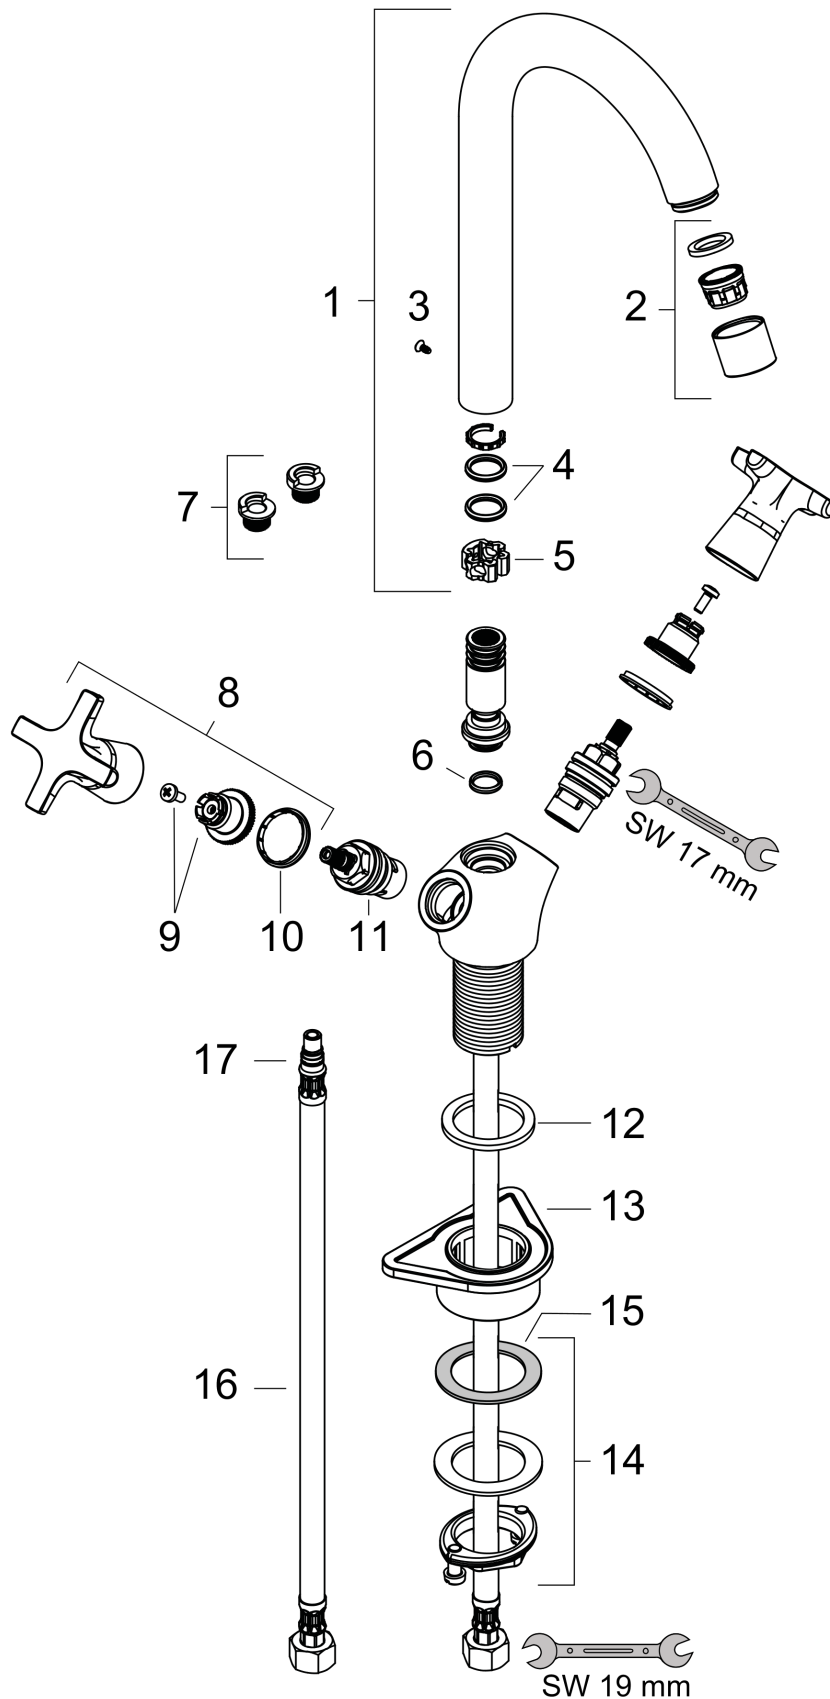

## Logis Classic

### 2-grebs køkkenarmatur 220

Overflader : krom Art.Nr.: 71285000



#### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >01/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	92223000	14	1
2	Luftblander M22x1 (15 l/min)	92368000	7	1
3	Skruer	97662000	3	1
4	O-ring 14x2,5	98189000	1	1
5	Aksialring	97558000	1	1
6	O-ring 12x2	98214000	1	1
7	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	5	1
8	Greb	92222000	11	1
9	Snapindsats med skrue	98932000	5	1
10	Farvering-sæt, kold/varm	92225000	2	1
11	Afspærringsventil højre lukkende	94009000	9	1
12	Fladtætning	98749000	2	1
13	Befæstelsesdel	97523000	2	1
14	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
15	Glidering	97548000	1	1
16	Tilslutningsslange 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
a	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1