

EAN: 6414150079566
VVS (Denmark): 705876504
www.oras.com/dk/products/oras/product/2738F



Køkkenarmatur med betjeningsvenligt sidegreb og høj fleksibel svingtud.

Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 60° eller 80°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Side operated, Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud
- Easy-Grip Greb
- Integrated diverter / automatic reset
- Udtræksbruser
- Temperature limiter (retrofittable), Temperatur reguleringsdel
- Smudsfilter
- Flexslanger
- DZR brass, Lavt blyindhold <0.3, Vandveje uden nikkel

Tekniske data

Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa



Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
ItemProjection	200 mm
ItemMaterial	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

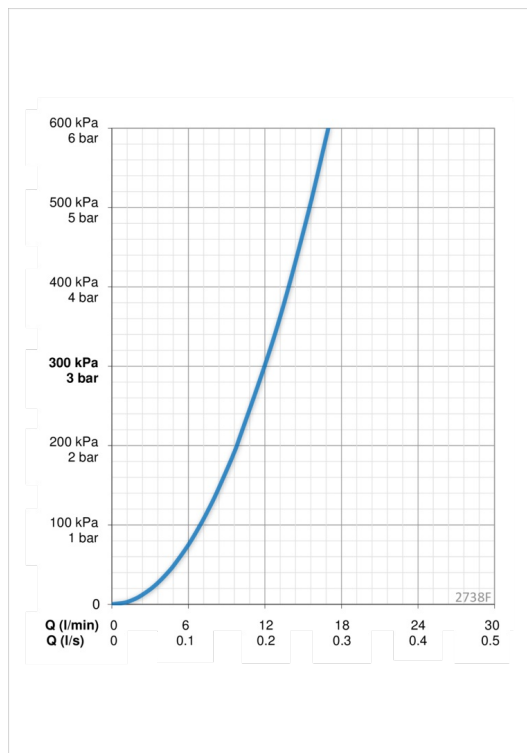

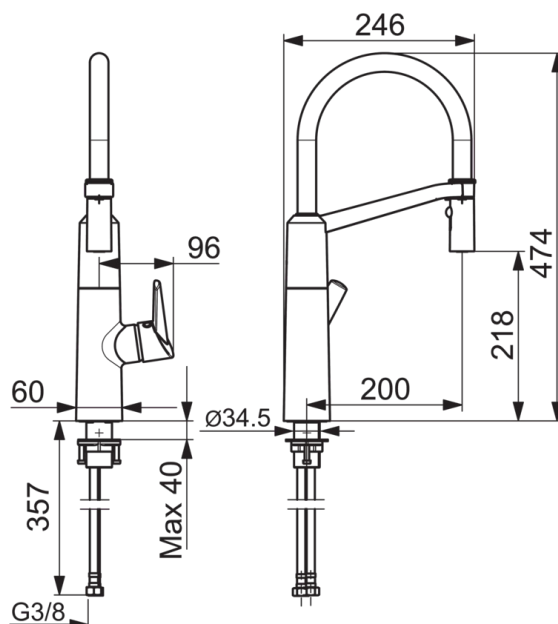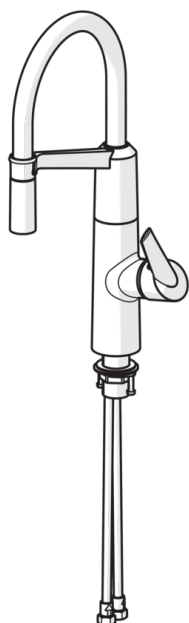

Reservedele

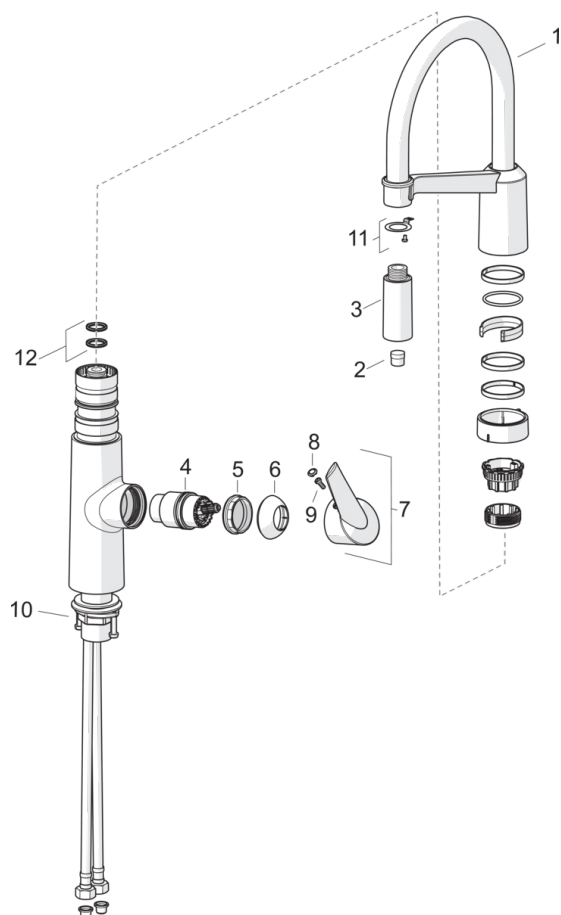

SP2738F

	Kode	VVS (Denmark)
01	1002660V	745131493
02	1000972V	745131495
03	1001321V	745131497
04	158890	745131154
05	158726	745131435
06	159053V	745131851
07	601319V	745131987
08	159020/10	745131220
09	159248/10	745131649
10	602629V	745131431
11	1001323V	745131494
12	601072V	745131970