

# Etgrebsarmatur, Mora Cera Duo

mora<sup>®</sup> ARMATUR

Mora Cera Duo er en kombination af et sædvanligt køkkenarmatur og et sensorstyret armatur.

Grebet fungerer som på et almindeligt armatur. Men med sensorfunktionen opnås en berøringsfri start af armaturet, når man holder hånden foran sensoren.

Duo funktionen starter, når hånden føres foran sensoren, hygiejnisk og brugervenligt.


Spulet fortsætter i 8 sekunder men stoppes når man fjerner hånden.

Man kan vælge om man ønsker 4, 8 eller 12 sek. spuletid.

Rengøringsmode - sensoren kan nemt deaktiveres i 5 minutter ved rengøring.

Hvis man "ufrivilligt" forstyrres af sensoraktivering, kan man skifte program der giver en kortere detektionsafstand hvilket betyder, at man skal tættere på sensoren for at tænde vandet.

Temperaturen på vandet fra sensorstyringen reguleres med et greb under bordpladen.

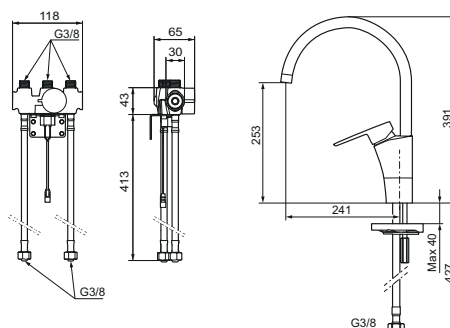

- Til køkkenvask
- ESS (Energy Saving System)
- Soft Closing og keramisk tætning
- Vandstrømsbegrænsning og temperaturspærre
- Eco (Energi- og vandbesparende perlator 9 l/min)
- Flexible tilslutningsslanger
- Svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømming.
- Deaktivering af sensoren i 5 min (bruges f.eks til rengøring)
- Lavt strømforbrug - Lang levetid
- IP-sensor, IP67

## Installation:

- Nem installation og service.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.

# Etgrebsarmatur, Mora Cera Duo

mora<sup>®</sup> ARMATUR

- Ved netdrift anvendes AC adapter MA 729478.AE, samt transformator MA 729470 alternativt 729475
- Automatisk justering af sensorafstanden
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX<sup>®</sup>, G3/8.
- Hulmål Ø32-37 mm.

## Indstillinger:

- Programmerbar aktiveringsafstand
- Valgbar skylletid



EcoSafe



ESS



Mora Eco



Soft Closing



Easy-Open

Udførelse

Krom, batteridrift inkl. batteri

MA nr

24 21 02

WS nr

705891104