



Minimalistisk kar- og brusertermostat. Betjeningsvenlig skoldningsspærre i grebet.

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og kontraventiler.

- Badeværelse, Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Termostatisk temperaturregulering, Smudsfilter

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.3 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>175 kPa</b>
Tryk tab (0.3 l/s)	<b>290 kPa</b>

### Tekniske egenskaber




Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdstryk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G1/2</b>
Installationsbredde	<b>CC150± 3 mm</b>
Fremspring	<b>130 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser


EN standard	<b>EN 1111</b>
Støjklasse	<b>II (ISO 3822)</b>

### Typegodkendelse

STF certifikat	<b>VTT-RTH-04949-08</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.43/17874</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 1324</b>

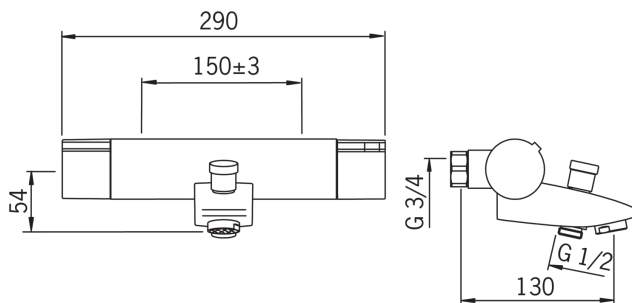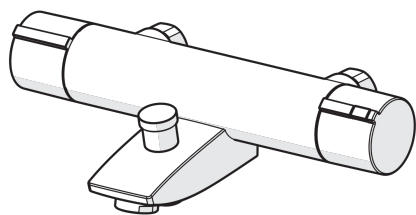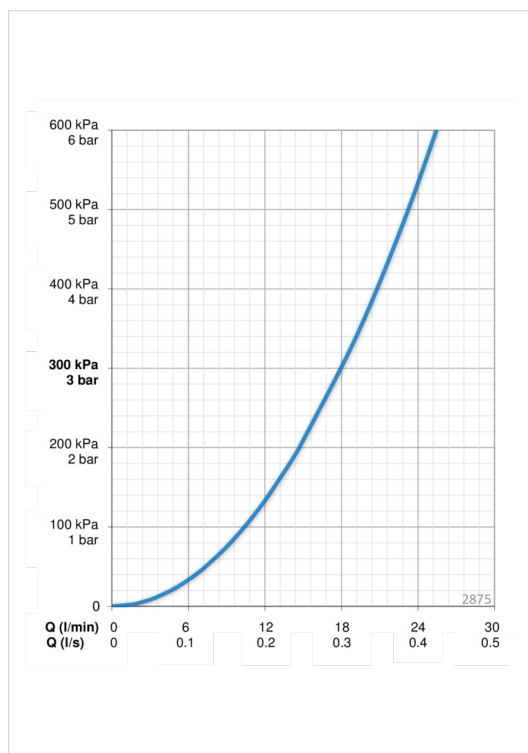

## Reservedele

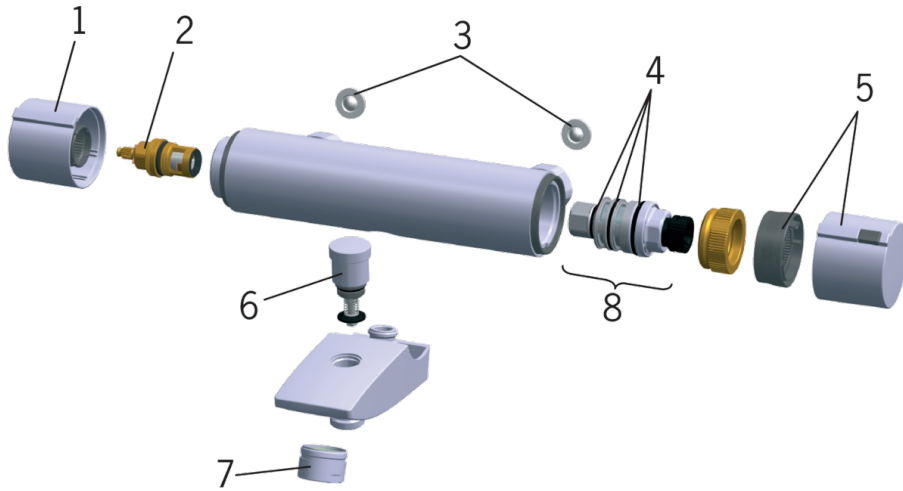

### SP2875

Navn	Kode	VVS
01 Mængdereguleringsgreb	159045V	745131855
02 Topstykke Forkromet	109898	745131256
03 Filter pakning, G3/4	178375V	704283759
04 O-rings sæt	178796V	745131818
05 Temperaturreguleringsgreb	159048V	745131856
06 Omskifter	209687V	745131857
07 Luftblander, M28x1 Forkromet	232213	745131028
08 Termostatdel	178780V	745131812