



Termostatisk rain bruserarmatur med betjeningsvenlige greb og udløbstud.

Brugervenlig omskifter og skoldningsspærre i grebet samt mængdebegrænser.

- Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Easy-Grip Greb
- Sæbeskål
- Rain
- EcoFlow kontrol
- Termostatisk temperaturregulering, Temperaturbegrænser
- Smudsfilter, Kontraventil(er)

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.33 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	230 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
ItemMaterial	brass



Bestemmelser

EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Typegodkendelse


STF certifikat	STF VTT-RTH-00030-15
ETA-Danmark	VA 1.43/20446

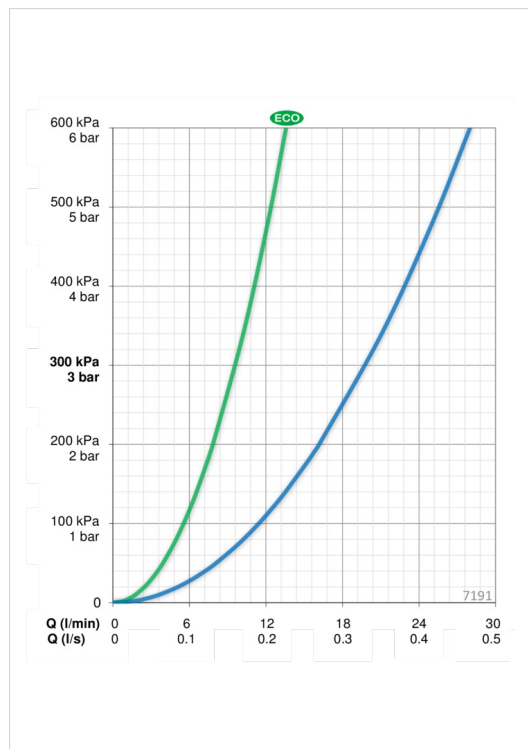

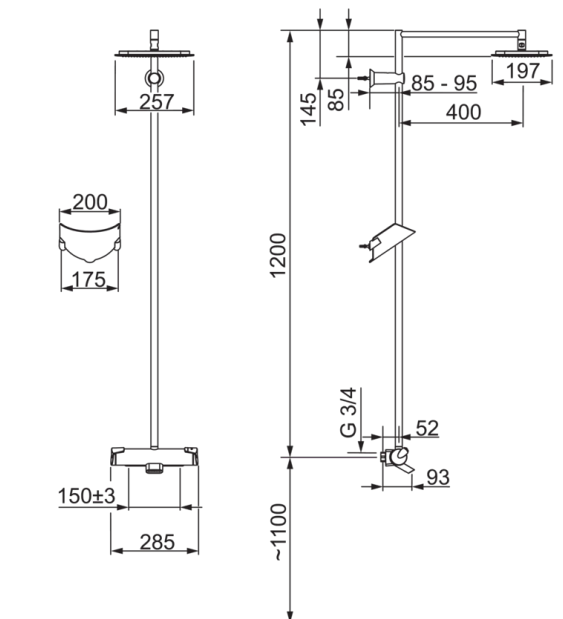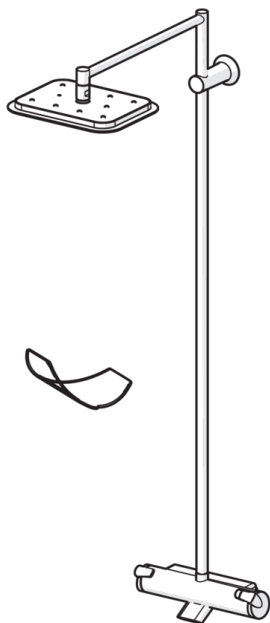

Reservedele

SP7191

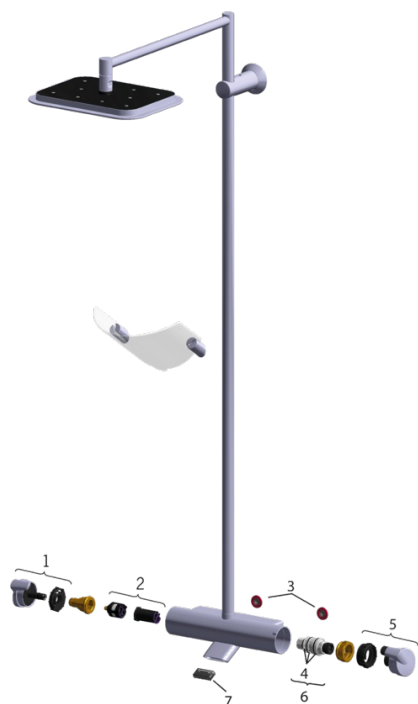

	Kode	VVS (Denmark)
01	601267V	745131980
02	601278V	745131983
03	178375V	704283759
04	178796V	745131818
05	601273V	745131982
06	178780V	745131812
07	601637V	745131992