

ShowerTablet Select Kar-/brusertermostat 300

Overflader : krom Art.Nr.: 13151000



Beskrivelse

Kendetegn

- fremspring 192 mm
- 2 udtag
- samtidig anvendelse af 2 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas
- .
- inklusive smudsfangsi
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet
- DVGW NW-6509CO0507
- ETA VA 1.43/20340
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024
- WRAS 1405340
- JWWA C-279
- SVGW 1311-6216
- SINTEF 1955

Teknologi



Designpriser




Focus Open 2013
Silver

ShowerTablet Select
Kar-/bruseremostat 300


Overflader : krom Art.Nr.: 13151000




Produktbillede

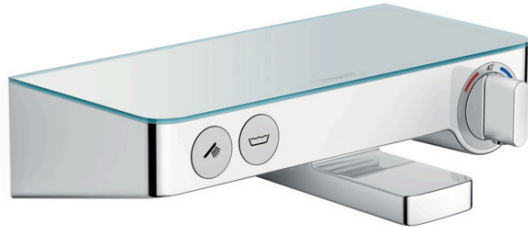

Måltegning

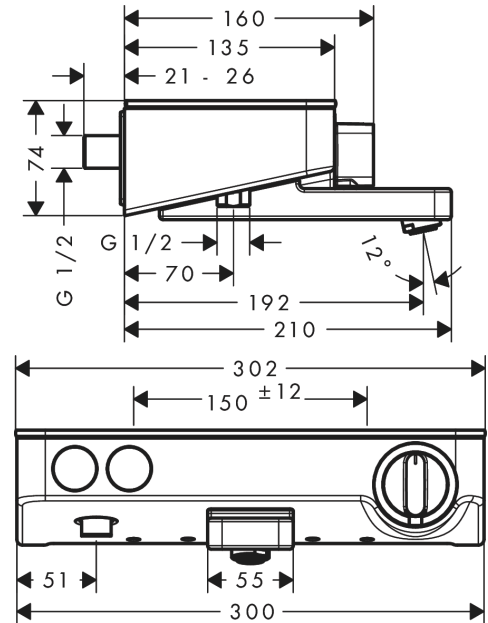

Gennemløbsdiagram

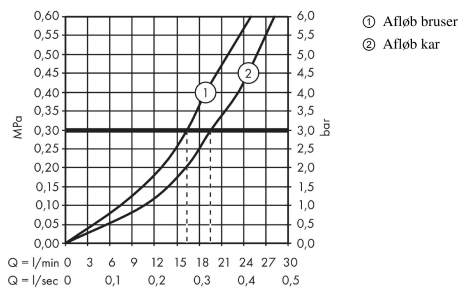


ShowerTablet Select
Kar-/brusertermostat 300
 Overflader : krom Art.Nr.: 13151000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/13

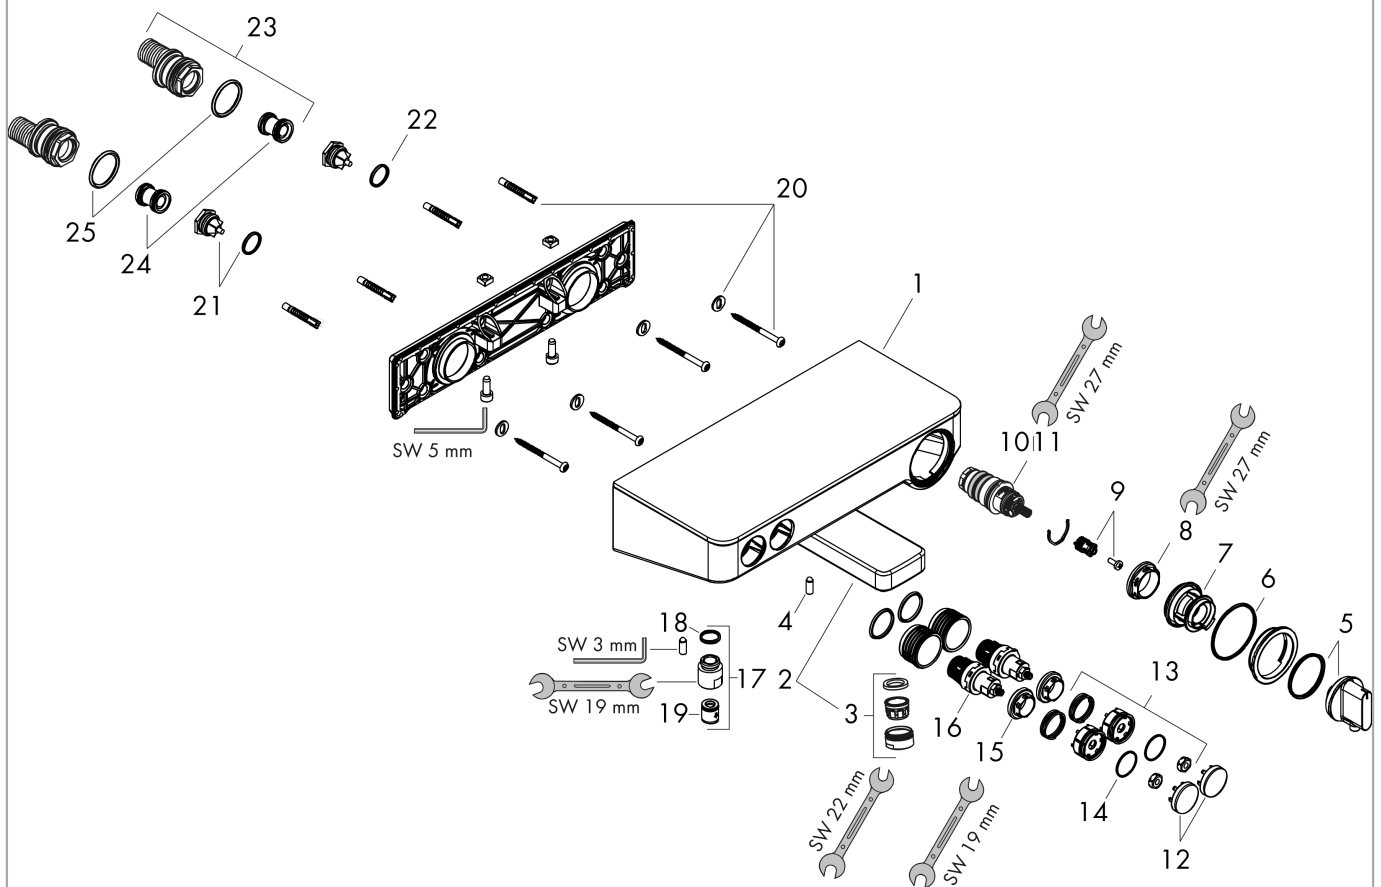

ShowerTablet Select
Kar-/brusetermostat 300

Overflader : krom Art.Nr.: 13151000


Reservedelsliste

Konstruktionsår: >06/13

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	AP-kappe	92163000	19	1
2	Tud kpl.	92171000	19	1
3	Luftblander M24x1 (30 l/min)	96512000	5	1
4	Tapskrue M6x16 inkl. O-ring 29x3	98372000	3	1
5	Termostatgreb	98369000	13	1
6	O-ring 49x2	98412000	1	1
7	Ansatsskive	98370000	2	1
8	Møtrik	98913000	6	1
9	Snapindsats med skrue	92136000	6	1
10	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
11	Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger	92373000	18	1
12	Symbol-sæt	98367000	10	1
13	Spring med bøsning	92340000	4	1
14	O-ring 20x1	98140000	1	1
15	Møtrik	98368000	4	1
16	Afspærringsventil (AVP)	95758000	14	1
17	Slangetilslutnings	96044000	7	1
18	O-ring 14x2	98129000	1	1
19	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	5	1
20	Befæstelsesdele	96179000	4	1
21	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	95773000	8	1
22	O-ring 17x2	98199000	1	1
23	S-tilslutning sæt	95772000	13	1
24	Lyddæmper	96429000	2	1
25	O-ring 29x3	98371000	2	1
a	Adapter til S-tilslutning	02026000	98	1
b	Special-S-tilslutninger med roset	98293000	22	1
c	Afspærringsventil (speciel)	92361000	14	1