

# Tempostop tappeventil

- Aut. lukning efter ca. 7 sek - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand-og energibesparende (op til 50%)

- Indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop

## DELABIE

### Produkt:

Tempostop tappeventil 1/2" udv.rg. til vægmontering f.eks. over håndvask. Til koldt eller forblandet vand. Selvlukkende armatur som sparer vand og energi (op til 50%). Har en tappetid på ca. 7 sekunder. Vandforbrug ca. 3 liter pr. minut. Udskiftelig indsats.

Regulering af vandmængden kan foretages uden at lukke for vandet med en 3 mm unbracho-nøgle.

### Anvendelse:

Tempostop tappeventil anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer m.v.

### Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk: Bar: 1,0 2,0 3,0

Max.flow. l/sek. 0,20 0,30 0,36

### Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

### Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Tempostop tappeventil

Best. nr: 746 000


VVS-nr.: 74 2333.404

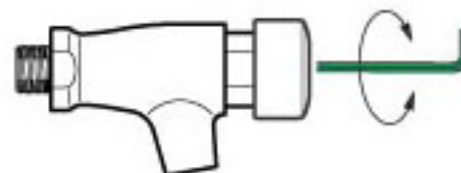

Tempostop tappeventil med kølle

Best. nr: 746 410

VVS-nr.: 74 2333.424

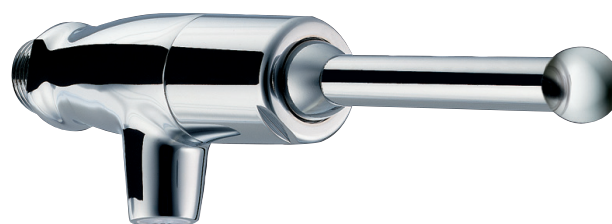

**CMA**  
ARMATUR