

Karfa Afløbskobling

for videre PEH-installation, med flange
VVS nr. 75 0352.632/640

Grønt afsnit

NOV 1997

Side 11C

KARFA afløbskobling er en monteringsfærdig overgang mellem afløbsrør fra vaske og lignende sanitetsgenstande og den videre afløbsinstallation.



KARFA afløbskobling anvendes både ved lodrette installationer (til indhugning i væg) og vandrette installationer (under gulv).

PEH-delen består af en 90° bøjning med påsvejst nippelstykke.

- * Standardmål som anført i skemaet, andre L og B mål på bestilling. Afløbstilslutningen er **KARFA** afløbskobling VVS nr. 75 0349 med flange, med indlagt neoprenpakning for tætning om afløbsrør, samt O-ring, der giver tæthed ved tilspænding mod væg eller gulv.

Materialer: Afløbskobling/flange af poleret, rustfrit stål med indlæg af ABS – varmebestandig neoprenpakning (110°) og O-ring – afløbsbøjning af PEH.

KARFA afløbskobling 75 0352 leveres med DBI-dut til beskyttelse af nippelstykket ved montering. Kan endvidere leveres med afblændingsplade, såfremt afløbsinstallationen først færdiggøres senere.

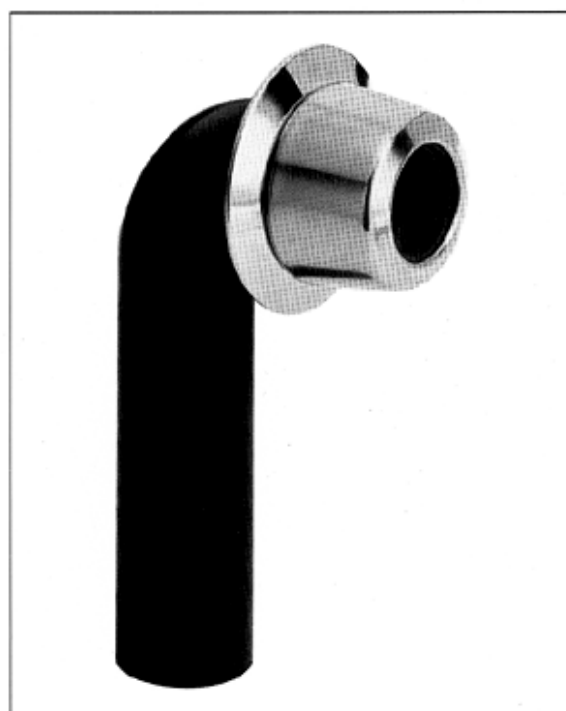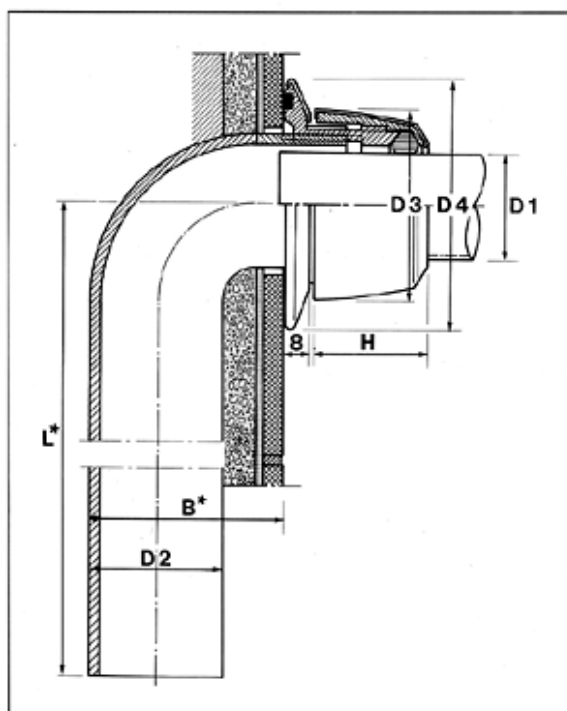

VVS nr.	D1	D2	D3	D4	*B	H	*L
75 0352.632	32	40/R 1¼	56	75	60 – 72	34	150
75 0352.640	40	50/R 1½	70	90	70 – 82	39	180

Alle mål i mm.

KARFA A/S

Transformervej 25 • DK-2730 Herlev • Tlf. 44 91 60 01 • Fax 44 91 63 81
www.karfa.dk • post@karfa.dk