


# Systemtechnik

G1 Sanpress Inox med SC-Contur

G1

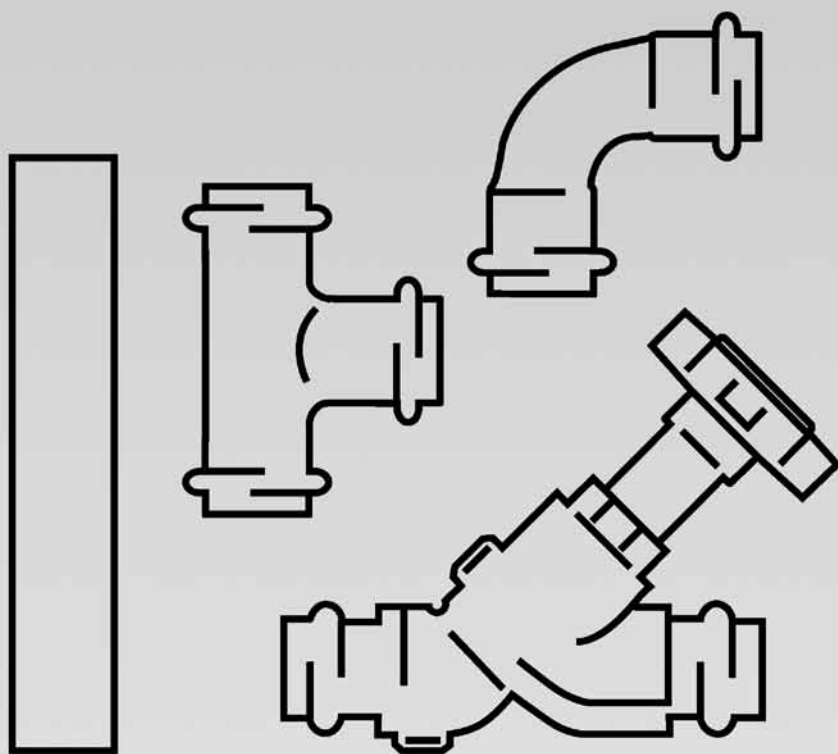

**viega**



**Rør og presfittings af rustfrit stål (ædelstål) til drikkevands-installationer efter DIN 1988, iht. DVGW-arbejdsseddel W 534, med DVGW-systemgodkendelse.**

Formstabil til hurtig og ren installation af drikkevands-installationer i kælder-, stige- og etageledninger.

Hurtig koldsamlingsteknik med alle deraf følgende fordele. Ingen lodde- eller svejsesamlinger, og derfor ingen brandfare – hvilket er særligt vigtigt ved renoveringsarbejde.

Sanpress Inox fittings har **SC-Contur** – dette er en funktion på prefittingens vulst, som bevirker, at en upresset samling bliver klart synlig ved fyldning af anlægget, idet der strømmer vand ud.

**SC-Contur** er certificeret og opfylder kravene i DVGW-arbejdsseddel W 534, pkt. 12.14, garanteret utæt ved manglende presning.

Rør og presfittings af rustfrit stål (ædelstål). Materialenr. 1.4401 og materiale 1.4521 efter DIN EN 10088 yder optimal beskyttelse mod korrosionsskader. Rørsamlinger iht. DVGW arbejdsseddel W 534.

Dimensioner på rør og fittings: d 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 samt 64,0, 76,1, 88,9 og 108,0.

Med det elektrohydrauliske presværktøj samt det ledningsfri akku-presværktøj etableres der en uadskillelig, kraftoverførende forbindelse.

Anvendelsesområder for Sanpress Inox:

Drikkevand  
Regnvand  
Vandslukningsanlæg  
Trykluftanlæg  
Skibsbygning  
Landbrug  
Industri

De maksimale driftstemperaturer og -tryk for de enkelte anvendelsesområder fremgår af den tekniske dokumentation.

Ved industriel anvendelse hvor der stilles særligt høje krav, anbefales det at kontakte Viega A/S.

Bemærk:

Sanpress Inox fittings bliver kontinuerligt forbedret. Ændringerne sker trinvist ved Z- og L-Maß-oplysningerne. Oplysninger om byggemål kan findes i det aktuelle Sanpress Inox Z-Maß-katalog.

Bemærk: Easytop armaturer og tilbehør findes i gruppe J1!

**Indholdsfortegnelse**

Rør, rørbøjninger	114
Bøjninger, vinkler	116
T-stykker	118
Overgange, muffe	120
Forskrninger, slutmuffe, flanger	123
Armaturoldere, lyddæmpere	126
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	128
Afspærringsventiler i rustfrit stål	129
Afspærringsventiler i rødgoods	130
Værktøj	130
Pakninger	132



**EAN-kode**

EAN-nummeret består af det faste producentnummer 4015211 og et sekscifret artikelnummer, i dette tilfælde 305 611. EAN-koden dannes ved, at de sidste seks cifre skiftes ud med det aktuelle artikelnummer.

## Rør, rørbøjninger



**Sanpress rør  
1.4521 (AISI 444)**  
- til drikkevandsinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2205**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	6	600	<b>615 994</b>	<b>030712015</b>
18	1	6	240	<b>616 007</b>	<b>030712018</b>
22	1,2	6	420	<b>616 014</b>	<b>030712022</b>
28	1,2	6	240	<b>616 021</b>	<b>030712028</b>
35	1,5	6	180	<b>616 038</b>	<b>030712035</b>
42	1,5	6	120	<b>616 045</b>	<b>030712042</b>
54	1,5	6	60	<b>616 557</b>	<b>030712054</b>



**Sanpress XL rør  
1.4521 (AISI 444)**  
- til drikkevandsinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2205XL**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	2	6	60	<b>616 564</b>	<b>030712064</b>
76,1	2	6	30	<b>616 571</b>	<b>030712076</b>
88,9	2	6	30	<b>616 588</b>	<b>030712089</b>
108,0	2	6	30	<b>616 595</b>	<b>030712108</b>



**Sanpress rør  
1.4401 (AISI 316L)**  
- til drikkevandsinstallation,  
gasinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2203**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	6	600	<b>102 036</b>	<b>030711015</b>
18	1	6	240	<b>289 034</b>	<b>030711018</b>
22	1,2	6	420	<b>102 708</b>	<b>030711022</b>
28	1,2	6	240	<b>104 924</b>	<b>030711028</b>
35	1,5	6	180	<b>108 588</b>	<b>030711035</b>
42	1,5	6	120	<b>113 001</b>	<b>030711042</b>
54	1,5	6	60	<b>193 676</b>	<b>030711054</b>



**Sanpress XL rør  
1.4401 (AISI 316L)**  
- til drikkevandsinstallation,  
gasinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2203XL**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	2	6	60	<b>578 626</b>	<b>030711064</b>
76,1	2	6	30	<b>354 862</b>	<b>030711076</b>
88,9	2	6	30	<b>354 855</b>	<b>030711089</b>
108,0	2	6	30	<b>354 848</b>	<b>030711108</b>



**Sanpress rørbøjning 15°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.4**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	<b>594 459*</b>	<b>035515015</b>
18	5	<b>594 466*</b>	<b>035515018</b>
22	5	<b>594 473*</b>	<b>035515022</b>
28	5	<b>594 480*</b>	<b>035515028</b>
35	5	<b>594 497*</b>	<b>035515035</b>
42	1	<b>594 503*</b>	<b>035515042</b>
54	1	<b>594 510*</b>	<b>035515054</b>

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbøjning 15°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.4XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	<b>594 527*</b>	<b>035515064</b>
76,1	1	<b>594 534*</b>	<b>035515076</b>
108,0	1	<b>594 558*</b>	<b>035515108</b>

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress rørbojning 30°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.5**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 665*	035514015
18	5	594 572*	035514018
22	5	594 589*	035514022
28	5	594 596*	035514028
35	5	594 602*	035514035
42	1	594 619*	035514042
54	1	594 626*	035514054

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbojning 30°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.5XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	594 633*	035514064
76,1	1	594 640*	035514076
88,9	1	594 657*	035514089
108,0	1	594 664*	035514108

\* = Levering kun så længe lager haves

G1



**Sanpress rørbojning 45°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	5	288 990*	035513018
22	5	157 364*	035513022
28	5	157 548*	035513028
35	5	163 433*	035513035
42	1	164 140*	035513042
54	1	193 737*	035513054

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbojning 45°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	594 671*	035513064
76,1	1	594 688*	035513076
88,9	1	594 695*	035513089
108,0	5	594 701*	035513108

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress rørbojning 60°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.6**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 718*	035505015
18	5	594 725*	035505018
22	5	594 732*	035505022
28	5	594 749*	035505028
35	5	594 756*	035505035
42	1	594 763*	035505042
54	1	594 770*	035505054

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbojning 60°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.6XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	594 787*	035505064
76,1	1	594 794*	035505076
88,9	1	594 800*	035505089
108,0	1	594 817*	035505108

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress rørbojning 75°**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende  
**model 2209.7**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 824*	035504015
18	5	594 831*	035504018
22	5	594 848*	035504022
28	5	594 855*	035504028
35	5	594 862*	035504035
42	1	594 879*	035504042
54	1	594 886*	035504054


\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbojning 75°**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende  
**model 2209.7XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	594 893*	035504064
76,1	1	594 909*	035504076
88,9	1	594 916*	035504089
108,0	1	594 923*	035504108

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbojning 90°**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende  
**model 2209XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	594 930*	035503064
76,1	1	594 947*	035503076
88,9	1	594 954*	035503089
108,0	1	594 961*	035503108

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress overbojning**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende  
**model 2209.3**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	193 324	035518015
18	5	289 010	035518018
22	5	193 331	035518022
28	5	193 294	035518028

## Bøjninger, vinkler



**Sanpress Inox bøjning 90° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger  
**model 2316**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	435 639	035702015
18	10	435 646	035702018
22	10	435 653	035702022
28	5	435 660	035702028
35	5	435 677	035702035
42	1	435 684	035702042
54	1	435 691	035702054




**Sanpress Inox XL bøjning 90° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning, skæreringe,  
 afstandsringe  
**model 2316XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 988	035702064
76,1	1	482 596	035702076
88,9	1	482 602	035702089
108,0	1	482 619	035702108



**Sanpress Inox bøjning 90° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning  
**model 2316.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	435 707	035701015
18	10	435 714	035701018
22	10	435 721	035701022
28	5	435 738	035701028
35	5	435 745	035701035
42	1	435 752	035701042
54	1	435 769	035701054



**Sanpress Inox XL bøjning 90° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning, skærring, afstandsring  
**model 2316.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	577 995	035701064
76,1	1	482 626	035701076
88,9	1	482 633	035701089
108,0	1	482 640	035701108



**Sanpress Inox bøjning 45° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger  
**model 2326**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	435 776	035712015
18	10	435 783	035712018
22	10	435 790	035712022
28	5	435 806	035712028
35	5	435 813	035712035
42	1	435 363	035712042
54	1	435 370	035712054



**Sanpress Inox XL bøjning 45° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger, skærringe, afstandsringe  
**model 2326XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	578 008	035712064
76,1	1	482 657	035712076
88,9	1	482 664	035712089
108,0	1	482 671	035712108



**Sanpress Inox bøjning 45° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning  
**model 2326.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	435 387	035711015
18	10	435 394	035711018
22	10	435 400	035711022
28	5	435 417	035711028
35	5	435 424	035711035
42	1	435 431	035711042
54	1	435 448	035711054




**Sanpress Inox XL bøjning 45° med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning, skærring, afstandsring  
**model 2326.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	578 015	035711064
76,1	1	482 688	035711076
88,9	1	482 695	035711089
108,0	1	482 701	035711108



**Sanpress Inox overbøjning med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning  
**model 2327**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	452 926	035717015
18	10	452 933	035717018
22	10	452 940	035717022



**Sanpress Inox  
overgangsbøjning 90°  
med SC-Contur**  
- rustfrit stål  
- prestilslutning, R-gevind  
Med  
EPDM pakning, kantet  
**model 2314**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	436 896	035706015
18	1/2	5	436 902	035706222
18	3/4	5	436 919	035706232
22	3/4	5	436 926	035706022
28	1	5	436 933	035706028
35	1 1/4	5	436 940	035706035
42	1 1/2	1	436 957	035706042
54	2	1	436 964	035706054



**Sanpress Inox  
overgangsvinkel 90°  
med SC-Contur**  
- rustfrit stål  
- prestilslutning, Rp-gevind  
Med  
EPDM pakning  
**model 2314.2**


d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	436 971	035722015
15	3/4	5	436 988	035722176
18	1/2	5	436 995	035708222
18	3/4	5	437 008	035722232
22	1/2	5	437 015	035722263
22	3/4	5	437 022	035722022
22	1	5	437 039	035722291
28	1	5	437 046	035722028
35	1 1/4	5	437 053	035722035
42	1 1/2	1	437 060	035722042
54	2	1	437 077	035722054



**Sanpress Inox  
overgangsbøjning 90°  
med SC-Contur**  
- rustfrit stål  
- prestilslutning, Rp-gevind, kantet  
Med  
EPDM pakning  
**model 2314.5**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	437 091	035707015
18	3/4	5	437 107	035707232
22	3/4	5	437 114	035707022
28	1	5	437 121	035707028
35	1 1/4	5	437 138	035707035


## T-stykker



**Sanpress Inox T-stykke  
med SC-Contur**  
- rustfrit stål  
- prestilslutning  
Med  
EPDM pakninger  
**model 2318**


d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	15	10	435 851	035730015
18	15	15	10	452 469	035730221
18	15	18	10	435 929	035730222
18	18	18	10	435 868	035730018
22	15	22	10	435 936	035730263
22	18	22	10	435 943	035730272
22	22	22	10	435 875	035730022
28	15	28	5	435 950	035730324
28	18	28	5	435 967	035730329
28	22	22	5	452 506	035730337
28	22	28	5	435 974	035730339
28	28	28	5	435 882	035730028
35	15	35	5	435 981	035730365
35	18	35	1	435 998	035730366
35	22	35	5	436 001	035730372
35	28	35	1	436 018	035730382
35	35	35	5	435 899	035730035
42	18	42	1	436 025	035730411
42	22	42	1	436 032	035730414
42	28	42	1	436 049	035730417
42	35	42	1	435 837	035730419
42	42	42	1	435 905	035730042
54	22	54	1	435 844	035730435
54	28	54	1	436 056	035730437
54	35	54	1	436 063	035730440
54	42	54	1	436 070	035730445
54	54	54	1	435 912	035730054





**Sanpress Inox XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
Med  
 EPDM pakninger, skærring, afstandsringe  
**model 2318XL**

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	22	64,0	1	578 077	035730472
64,0	28	64,0	1	578 060	035730475
64,0	35	64,0	1	578 053	035730476
64,0	42	64,0	1	578 046	035730483
64,0	54	64,0	1	578 039	035730486
64,0	64,0	64,0	1	578 022	035730064
76,1	22	76,1	1	483 005	035730608
76,1	28	76,1	1	483 012	035730610
76,1	35	76,1	1	483 029	035730612
76,1	42	76,1	1	483 036	035730614
76,1	54	76,1	1	482 725	035730616
76,1	64,0	76,1	1	593 360	035730618
76,1	76,1	76,1	1	482 718	035730076
88,9	22	88,9	1	483 043	035730642
88,9	28	88,9	1	483 050	035730638
88,9	35	88,9	1	483 067	035730639
88,9	42	88,9	1	483 074	035730643
88,9	54	88,9	1	482 749	035730644
88,9	64,0	88,9	1	593 377	035730646
88,9	76,1	88,9	1	482 756	035730648
88,9	88,9	88,9	1	482 732	035730089
108,0	22	108,0	1	483 081	035730663
108,0	28	108,0	1	483 098	035730664
108,0	35	108,0	1	483 104	035730665
108,0	42	108,0	1	483 111	035730666
108,0	54	108,0	1	482 770	035730667
108,0	64,0	108,0	1	593 384	035730673
108,0	76,1	108,0	1	482 787	035730676
108,0	88,9	108,0	1	482 794	035730679
108,0	108,0	108,0	1	482 763	035730108



**Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning, R-gevind  
Med  
 EPDM pakninger, kantet  
**model 2317.1**

d1	R	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	¼	18	5	445 973*	035734232
22	¼	22	5	445 980	035734022
28	¼	28	5	445 997	035734339
35	¼	35	5	446 000	035734371
42	¼	42	1	446 017	035734414
54	¼	54	1	446 024	035734435
54	1	54	1	446 031	035734443

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress Inox T-stykke med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
Med  
 EPDM pakninger, kantet  
**model 2317.2**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	5	437 145	035733015
18	½	18	5	437 152	035733222
18	¾	18	5	437 169	035733232
22	½	22	5	437 176	035733263
22	¾	22	5	437 183	035733022
28	½	28	5	437 190	035733324
28	¾	28	5	437 206	035733339
28	1	28	5	449 506	035733028
35	½	35	5	437 213	035733365
42	½	42	1	437 220	035733410
54	½	54	1	437 237	035733433



**Sanpress Inox XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning, Rp-gevind, kantet  
Med  
 EPDM pakninger, skærring, afstandsringe  
**model 2317.2XL**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	¾	64,0	1	578 145	035733472
64,0	2	64,0	1	578 152	035733476
76,1	¾	76,1	1	482 862	035733608
76,1	2	76,1	1	482 879	035733610
88,9	¾	88,9	1	482 886	035733642
88,9	2	88,9	1	482 893	035733644
108,0	¾	108,0	1	482 909	035733663
108,0	2	108,0	1	482 916	035733667

**Overgange, muffer**

**Sanpress Inox overgang med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestilslutning, R-gevind  
Med  
EPDM pakning, kantet  
**model 2311**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	436 445	035765015
15	3/4	5	436 452	035765176
18	1/2	5	436 469	035765222
18	3/4	5	436 476	035765232
22	1/2	5	436 483	035765263
22	3/4	5	436 490	035765022
22	1	5	436 506	035765291
28	3/4	5	436 513	035765339
28	1	5	436 520	035765028
35	1	5	436 537	035765382
35	1 1/4	5	436 544	035765035
42	1 1/2	1	436 551	035765042
54	2	1	436 568	035765054


**Sanpress Inox XL overgang med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestilslutning, R-gevind  
Med  
EPDM pakning, skæring, afstandsring, kantet  
**model 2311XL**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	619 985	035765487
76,1	2 1/2	1	482 923	035765618
88,9	3	1	483 128	035765649
108,0	4	1	482 930	035765680


**Sanpress Inox overgang med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestilslutning, Rp-gevind  
Med  
EPDM pakning, kantet  
**model 2312**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	436 575	035766015
15	3/4	5	436 582	035766176
18	1/2	5	436 599	035766222
18	3/4	5	436 605	035766232
22	1/2	5	436 612	035766263
22	3/4	5	436 629	035766022
22	1	5	436 636	035766291
28	3/4	5	436 643	035766339
28	1	5	436 650	035766028
35	1 1/4	5	436 667	035766035
42	1 1/2	1	436 674	035766042
54	2	1	436 681	035766054


**Sanpress Inox XL overgang med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestilslutning, Rp-gevind  
Med  
EPDM pakning, skæring, afstandsring, kantet  
**model 2312XL**


d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	2 1/2	1	619 954	035766487
76,1	2 1/2	1	619 961	035766618
88,9	3	1	619 978	035766649


**Sanpress Inox overgang med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestilslutning, Rp-gevind  
Med  
EPDM pakning, sikring mod overspænding  
**model 2312.3**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	436 698*	035764015

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress Inox indstiksstykke**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, R-gevind  
 Med  
 Kantet  
**model 2311.1**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	436 704	035781015
18	½	5	436 711	035781222
18	¾	5	436 728	035781232
22	½	5	436 735	035781263
22	¾	5	436 742	035781022
28	1	5	436 759	035781028
35	1¼	5	436 766	035781035
42	1½	1	436 773	035781042
54	2	1	436 780	035781054



**Sanpress Inox indstiksstykke**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, Rp-gevind  
 Med  
 Kantet  
**model 2312.1**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	436 797	035782015
18	½	5	436 803	035782222
18	¾	5	436 810	035782232
22	½	5	436 827	035782263
22	¾	5	436 834	035782022
28	¾	5	436 841	035782339
28	1	5	436 858	035782028
35	1¼	5	436 865	035782035
42	1½	1	436 872	035782042
54	2	1	436 889	035782054




**Sanpress Inox muffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger  
**model 2315**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	436 155	035760015
18	10	436 162	035760018
22	10	436 179	035760022
28	5	436 186	035760028
35	5	436 193	035760035
42	5	436 209	035760042
54	1	436 216	035760054



**Sanpress Inox XL muffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger, skærerenge, afstandsringe  
**model 2315XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	578 084	035760064
76,1	1	482 800	035760076
88,9	1	482 817	035760089
108,0	1	482 824	035760108



**Sanpress Inox skydemuffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger  
**model 2315.5**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	436 377	035761015
18	10	436 384	035761018
22	10	436 391	035761022
28	5	436 407	035761028
35	5	436 414	035761035
42	5	436 421	035761042
54	1	436 438	035761054



**Sanpress Inox XL skydemuffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakninger, skærerenge, afstandsringe  
**model 2315.5XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	578 091	035761064
76,1	1	482 831	035761076
88,9	1	482 848	035761089
108,0	1	482 855	035761108




**Sanpress Inox reduktion med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning  
**model 2315.1**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	15	10	436 223	035755222
22	15	10	436 230	035755263
22	18	10	436 247	035755272
28	15	5	436 254	035755324
28	18	10	436 261	035755329
28	22	10	436 278	035755339
35	18	5	436 285	035755366
35	22	5	436 292	035755371
35	28	5	436 308	035755382
42	22	5	436 315	035755414
42	28	5	436 322	035755417
42	35	5	436 339	035755419
54	28	1	436 346	035755437
54	35	1	436 353	035755440
54	42	1	436 360	035755445



**Sanpress Inox XL reduktion med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende, prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning, skærring, afstandsring  
**model 2315.1XL**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	54	1	578 107	035755486
76,1	54	1	483 135	035755616
76,1	64,0	1	578 114	035755618
88,9	54	1	483 142	035755644
88,9	64,0	1	578 121	035755646
88,9	76,1	1	483 159	035755648
108,0	54	1	483 166	035755667
108,0	64,0	1	578 138	035755673
108,0	76,1	1	483 173	035755676
108,0	88,9	1	483 180	035755679



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - til Viega pressystemer fra stålør  
 - rødgods  
 - klemforskruing, prestilslutning  
 Med  
 Kantet, klemring, EPDM pakning, omløberforskruing, distancering  
**model 2215.6**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - til Sanfix eller Sanfix Plus PE-Xc rør, presforbindelse til Sanpress, Sanpress Inox, Profipress  
 - rødgods  
 - prestilslutning, klemforskruing  
 Med  
 EPDM pakning, kantet, omløberforskruing, klemring  
**model 2213**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	288 068	035568171
15	20	5	298 876*	035568173
18	20	5	298 883*	035568231

\* = Levering kun så længe lager haves



**Raxofix indstiksstykke med SC-Contur**  
 - til alle Viega systemer af metal  
 - rødgods  
 - prestilslutning, indstiksende  
**model 5313**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050



**Raxofix overgang med SC-Contur**

- til alle Viega systemer af metal
- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning  
**model 5313P**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 707	086885016
16	18	5	646 714	086885017
20	15	5	646 721	086885018
20	18	5	646 738	086885019
20	22	5	646 745	086885020
25	22	1	646 752	086885025
32	28	1	646 769	086885032
40	28	1	646 776	086885039
40	35	1	646 783	086885040
50	35	1	646 790	086885049



**Trykprøvestuds**

- til tæthedsprøvning, midlertidigt lukket ledningsafsnit
- messing
- klemforskruing, slangetilslutning til påfyldningslange

**Med**  
KFE-hane, omløberforskruing  
**model 2269**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	290 801	035591012
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054



**Kompensator med SC-Contur**

- til ekspansionsudligning i kælder- og stigestreng, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, presfittings af rødgods, bælg af rustfri stål  
**model 2251**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	690 250	035593015
18	1	690 267	035593018
22	1	690 274	035593022
28	1	690 281	035593028
35	1	690 298	035593035
42	1	690 304	035593042
54	1	690 311	035593054

**Forskruinger, slutmuffer, flanger**



**Sanpress Inox forskruing med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning
- fladtættende

**Med**  
EPDM pakninger, EPDM flad pakning, omløberforskruing, kantet  
**model 2360**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	437 381	035770015
18	5	437 398	035770018
22	5	437 404	035770022
28	5	437 411	035770028
35	5	437 428	035770035
42	1	437 435	035770042
54	1	437 442	035770054



**Sanpress Inox forskruing med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

**Med**  
EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruing, kantet  
**model 2362**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	437 459	035776015
15	3/4	5	437 466	035776176
18	1/2	5	437 473	035776222
18	3/4	5	437 480	035776232
22	1/2	5	437 497	035776263
22	3/4	5	437 503	035776022
22	1	5	437 510	035776291
28	3/4	5	437 527	035776339
28	1	5	437 534	035776028
35	1 1/4	5	437 541	035776035
42	1 1/2	1	437 558	035776042
54	2	1	437 565	035776054



**Sanpress Inox forskrunding med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

Med

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruining, kantet

**model 2365**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	438 258	035775015
15	3/4	5	438 265	035775176
18	1/2	5	438 272	035775222
18	3/4	5	438 289	035775232
22	1/2	5	438 296	035775263
22	3/4	5	438 302	035775022
22	1	5	438 319	035775291
28	3/4	5	438 326	035775339
28	1	5	438 333	035775028
35	1 1/4	5	438 340	035775035
42	1 1/2	1	438 357	035775042
54	2	1	438 364	035775054



**Sanpress Inox overgangsforskruining med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

Med

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruining, kantet

**model 2355**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	437 299	035724015
18	1/2	5	437 305	035724222
18	3/4	5	437 312	035724232
22	3/4	5	437 329	035724022
22	1	5	437 336	035724291
28	1	5	437 343	035724028
35	1 1/4	5	437 350	035724035
42	1 1/2	1	437 367	035724042
54	2	1	437 374	035724054



**Sanpress Inox tilslutningsforskruining med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

Med

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruining

**model 2363**

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	437 572	035777015
15	3/4	5	437 589	035777176
18	1/2	5	437 596	035777222
18	3/4	5	437 602	035777232
22	3/4	5	437 619	035777022
22	1	5	437 626	035777291
28	1	5	437 633	035777028
28	1 1/4	5	437 640	035777354
35	1 1/2	5	437 862	035777390
42	1 3/4	1	437 893	035777426
42	2	1	437 923	035777427
54	2 3/4	1	437 947	035777458
54	2 1/2	1	437 992	035777449



**Sanpress Inox tilslutningsforskruining**

- rustfrit stål
- indstiksende, G-gevind
- fladtættende

Med

EPDM flad pakning, omløberforskruining

**model 2364**

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	5	438 180	035778176
18	3/4	5	438 197	035778232
22	1	5	438 203	035778291
28	1 1/4	5	438 210	035778354
35	1 1/2	5	438 227	035778390
42	1 3/4	1	438 234*	035778426
54	2 3/4	1	438 241*	035778458

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress Inox tilslutningsforskruining med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende, vinklet

Med

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruining

**model 2363.3**

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	5	438 012*	035708176
28	1 1/4	5	438 173*	035708354

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress Inox slutmuffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning  
**model 2356**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	452 858	035786015
18	10	452 865	035786018
22	10	452 872	035786022
28	5	452 889	035786028
35	5	452 896	035786035
42	1	452 902	035786042
54	1	452 919	035786054



**Sanpress Inox XL slutmuffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
 Med  
 EPDM pakning, skærering, afstandsring  
**model 2356XL**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	¾	1	578 183	035788472
76,1	¾	1	557 874	035788608
88,9	¾	1	557 898	035788642
108,0	¾	1	557 911	035788663



**Sanpress Inox XL slutmuffe med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - prestilslutning  
 Med  
 EPDM pakning, skærering, afstandsring  
**model 2356.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	557 881	035787076
88,9	1	557 904	035787089
108,0	1	557 928	035787108



**Sanpress Inox XL slutprop**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende  
**model 2357.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	1	578 169*	035789064
76,1	1	482 947*	035789076
88,9	1	482 954*	035789089

\* = Levering kun så længe lager haves



**Beskyttelseskappe**  
 - til rørende  
 - ikke egnet til pakning og trykprøve  
 - kunststof  
**model 2259.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054




**Beskyttelseskappe**  
 - til rørende  
 - ikke egnet til pakning og trykprøve  
 - kunststof  
**model 2259.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	10	612 115	035785064
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108



**Sanpress Inox flangeovergang med SC-Contur**  
 - rustfrit stål  
 - flangeovergang, prestilslutning  
 Med  
 Fast flange MOP 10/16, EPDM pakning  
**model 2359**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
20	22	1	593 315	035769022
25	28	1	593 322	035769028
32	35	1	593 339	035769035
40	42	1	593 346	035769042
50	54	1	593 353	035769054



**Sanpress Inox XL flangeovergang med SC-Contur**

- rustfrit stål
- flangeovergang, prestilslutning

Med

Fast flange MOP 10/16, EPDM pakning, skærering, afstandsring  
**model 2359XL**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
50	64,0	1	616 809	035769064
65	76,1	1	482 978	035769076
80	88,9	1	482 985	035769089
100	108,0	1	482 992	035769108



**Sanpress Inox monteringsæt**

- til flangeforbindelse
- rustfrit stål

Med

4 skruer, 8 spændskiver, 4 møtrikker  
**model 2359.7**

DN	MOP	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
20/25	10/16	12	60	1	611 262	035769725
32/50	10/16	16	70	1	611 279	035769750



**Sanpress Inox XL monteringsæt**

- til flangeforbindelse
- rustfrit stål

Med

8 skruer, 16 spændskiver, 8 møtrikker  
**model 2359.7XL**

til DN	MOP	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65/100	10/16	16	70	1	583 682	035769790



**Pakning - AFM 34 model 2259.9**

DN	MOP	PE	Art.nr.	VVS-nr.
10	16	1	611 286	035579810
15	16	1	611 293	035579815
20	16	10	611 309	035579822
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854



**Pakning - AFM 34 model 2259.9XL**

DN	MOP	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

**Armaturoldere, lyddæmpere**



**Sanpress Inox dobbelt vægfitting med SC-Contur**

- rustfrit stål
- prestilslutning, Rp-gevind

Med

EPDM pakninger, monteringsflange  
**model 2325.7**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	693 718	





**Sanpress Inox vægfitting med SC-Contour**

- rustfrit stål
  - prestilslutning, Rp-gevind
  - Med EPDM pakning, monteringsflange
- model 2325.5**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	437 244	035726015
18	1/2	5	437 251	035726222
22	1/2	5	437 268	035726263
22	3/4	5	437 275	035726022
28	1	5	437 282	035726028



**Beskyttelsesmanchet**

- til vægfitting d16xRp1/2
  - kunststof
- model 2125.59**


	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	10	351 496	035526515



**Lyddæmper**

- til alle Viega vægfittings DN12 og DN15
  - gummi
- model 2141.5**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1/100	586 713	086888984



**Lyddæmper**

- til Raxofix dobbelt vægfitting model 5325.7, Sanpress dobbelt vægfitting model 2228.7, Sanpress Inox dobbelt vægfitting model 2325.7
  - gummi
- model 5325.75**


d	til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	15/18	5	657 116	086888996
20	22	5	660 383	086888998



**Holder**

- til murinstallation, installationsvægge til indbygning, dobbelt vægfitting i alle stikmål
  - forzinket stål
  - lyddæmpende
- model 2021.7**

indstiksmål	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70/100/150	1	651 350	086896290



**Holder**

- til montering af vægfittings
- forzinket stål
- lyddæmpende, variable indstiksmål

Med

Gummipladesæt

**model 2141.3**

indstiksmål	PE	Art.nr.	VVS-nr.
80-150	1	581 701	035605350



**Holder**

- til sidemontering
  - til holder model 2141.3
  - forzinket stål
- model 2141.4**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	586 706	035605304



**Afløbsbøjning 90°**

- til montering af armaturholder eller Viega Mono installationsvæg
- til armaturholder model 8062.1, 8063.3, Viega Mono armaturblok model 8313.5
- kunststof


Med

Holder, klik-element til håndvaske, gumminippel DN40/30, prop

**model 2125.9**

DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	329 730	035601050

## Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger




### Smartloop tilslutningsæt

- til varmtvandsstigestreng med indvendigt liggende cirkulationsledning, varmtvandsstigestreng fra d28, cirkulationsledning d15
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- rødgods

#### Med

Prop, tilslutningsstuds  
**model 2276.1**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
28	12	1	470 289	086809028
35	12	1	470 272	086809035
28/35	12	1	632 229	086809135



### Smartloop rør PB

- til indvendige cirkulationsledninger
- til Smartloop tilslutningsæt model 2276.1
- model 2007.3**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	75	75	650 032	086800042



### Smartloop trækkobling

- til indføring af cirkulationsrøret
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- model 2276.9**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312



### Smartloop kobling

- til reparation af indvendigt liggende cirkulationsledning
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- model 2276.8**


til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212



### Rørsaks


- til PE-Xc rør, Smartloop rør
- model 2040**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032



### Montagetang model 1077.2


til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116



### Håndpresværktøj

- til PE-Xc-system, PB-system
- model 2782**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	401 436	086809923



**Presbakke**

- Bruges til presmaskiner type 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, Akku-presmaskine af fabrikat Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N Akku, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B

- fosfateret stål


model **2799.7**

til d	F	SI	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	12	12	1	<b>425 302</b>	<b>035652512</b>

F = til Fonterra

SI = til Smartloop

**Afspærringsventiler i rustfrit stål**



**Easytop Inox skråsædeventil (frustrømsventil), med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestislutning

Med

Spindeludveksling, positionsvisning åben/lukket, greb med udskiftelig medieindikation grøn/rød, tømmeprop G¼, EPDM pakninger

Tekniske data


driftstryk 16 bar (MOP 16)

driftstemp. maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model **2337**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	<b>468 392</b>	<b>035617015</b>
15	18	5	<b>468 408</b>	<b>035617018</b>
20	22	5	<b>468 415</b>	<b>035617022</b>
25	28	5	<b>468 422</b>	<b>035617028</b>
32	35	1	<b>468 439</b>	<b>035617035</b>
40	42	1	<b>468 446</b>	<b>035617042</b>
50	54	1	<b>468 453</b>	<b>035617054</b>



**Easytop Inox KRV skråsædeventil (kombineret frustrømsventil med tilbageløbssikring), med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestislutning

Med

Spindeludveksling, positionsvisning åben/lukket, greb med udskiftelig medieindikation grøn/rød, prøvetagningstilslutning, tømmeprop G¼, EPDM pakninger

Tekniske data


driftstryk 16 bar (MOP 16)

driftstemp. maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model **2338**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	<b>468 460</b>	<b>035617115</b>
15	18	5	<b>468 477</b>	<b>035617118</b>
20	22	5	<b>468 484</b>	<b>035617122</b>
25	28	5	<b>468 491</b>	<b>035617128</b>
32	35	1	<b>468 507</b>	<b>035617135</b>
40	42	1	<b>468 514</b>	<b>035617142</b>
50	54	1	<b>468 521</b>	<b>035617154</b>



**Easytop Inox tilbageløbssikring med SC-Contur**

- rustfrit stål  
- prestislutning

Med

Prøvetagningstilslutning, tømmeprop G¼, EPDM pakninger

Tekniske data


driftstryk 16 bar (MOP 16)

driftstemp. maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model **2339**


DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	<b>471 255</b>	<b>035617215</b>
15	18	5	<b>471 262</b>	<b>035617218</b>
20	22	5	<b>471 279</b>	<b>035617222</b>
25	28	5	<b>471 286</b>	<b>035617228</b>
32	35	5	<b>471 293</b>	<b>035617235</b>
40	42	5	<b>471 309</b>	<b>035617242</b>
50	54	1	<b>471 316</b>	<b>035617254</b>



**Easytop Inox kuglehane med SC-Contur**  
 - prestilslutning  
 Med  
 Ventilhus af rustfrit stål iht. DIN 50930-6, EPDM pakninger  
Tekniske data  
 driftstryk 16 bar (MOP 16)  
 driftstemp. maks. 110 °C  
 med DVGW-godkendelse  
**model 2370**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	554 729	035623015
15	18	1	554 736	035623018
20	22	1	554 743	035623022
25	28	1	554 750	035623028
32	35	1	554 767	035623035
40	42	1	554 774	035623042
50	54	1	554 781	035623054


### Afspærringsventiler i rødgods



**Easytop friløbsventil med SC-Contur**  
 - prestilslutning  
 Med  
 Ventilhus af rødgods iht. DIN 50930-6, drejeregreb af kunststof, EPDM pakninger  
Tekniske data  
 driftstryk 16 bar (MOP 16)  
 driftstemp. maks. 90 °C  
 med DVGW-godkendelse  
**model 2242**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	606 312	
18	1	606 329	
22	1	606 336	

### Værktøj



**Presringsæt**  
 - til Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (kobber)  
 - Bruges til presmaskiner type 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, Akku-presmaskine af fabrikat Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N Akku, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B  
 - ikke egnet til Sanpress XL (rødgods), presmaskine type 1  
 - med kuffert model 2497.5XL, trækbakke artikelnr. 472 740, presring artikelnr. 562 878, 562 885, 562 892  
 - fosfateret stål  
**model 2497.3XL**


til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1–108	1	562 854	088219888



**Presring**  
 - til Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (kobber)  
 - ikke egnet til Sanpress XL (rødgods)  
 - fosfateret stål  
**model 2497.2XL**

TB	til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
Z2	64,0	1	578 671 <sup>1</sup>	088219764
Z2	76,1	1	562 878	088219776
Z2	88,9	1	562 885	088219789
Z2	108,0	1	562 892	088219798

TB = til trækbakke  
<sup>1</sup>) til Profipress G XL



**Trækbakke**

- Bruges til presmaskiner type 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, Akku-presmaskine af fabrikat Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N Akku, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B
- ikke egnet til Sanpress XL (rødgods), presmaskine type 1
- fosfateret stål

**Bemærk**

Arbejde i jordområde skal udføres med Akku-presmaskine Pressgun 4B eller 5!

**model 2296.2**


type	GP	PPM	RA	MP	PE	Art.nr.	VVS-nr.
Z1	20-25	12-35	16-32		1	<b>472 733</b>	<b>088219812</b>
Z2	32-63	42-108,0	40-63	1¼-2	1	<b>472 740</b>	<b>088219816</b>

GP = til Geopress presfittings

PPM = til presfittings i presssystemer af metal

RA = til Raxofix

MP = til Megapress



**Kuffert**

- til trækbakke artikelnr. 472 740, presring artikelnr. 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- uden presring, trækbakke

**Med**

Med plads til 64,0-108,0

**model 2497.5XL**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	<b>683 009</b>	



**Afgrater**

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfri stålør, Prestabo rør
- stål

**model 2292.2**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	<b>343 019</b>	<b>035654054</b>



**Afgrater**

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfri stålør, Prestabo rør
- stål

**model 2292.4XL**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	<b>556 310</b>	<b>035654208</b>



**Skærehjul**

- stål

**Med**

Bolte, sikringsring

model	RRi	RRe	PE	Art.nr.	VVS-nr.
<b>2291.1</b>	✓		1	<b>140 410</b>	<b>035662100</b>
<b>2291.2</b>		✓	1	<b>312 497</b>	<b>035662101</b>

RRi = til rørskærer "Rigid" (grå)

RRe = til rørskærer "Rems" (gul)



**Markeringsskabelon**  
- til mærkning af indstikksdybde på metalrør  
**model 2494**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	



**Markeringspen**  
- til Viega pressystemer  
**model 2490.1**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	

**Pakninger**



**Pakning EPDM**  
- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation  
- temperaturbestandig op til 110 °C  
**model 2289**

til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15,1	2,6	10	183 400	035595016
16	16	2,6	10	448 387	035595017
18	18,2	2,6	10	281 595	035595019
22	22,2	3,1	10	183 523	035595023
28	28,3	3,1	10	184 452	035595028
35	35,4	3,25	10	181 208	035595035
42	42,4	4,13	10	184 940	035595042
54	54,4	4,13	10	191 153	035595054



**Pakning EPDM**  
- til Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, drikkevandsinstallation, varmeinstallation  
- temperaturbestandig op til 110 °C  
**model 2389XL**

til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	66,25	5	1	594 312	035595164
76,1	77,85	5	1	583 705	035595176
88,9	90,7	5	1	583 712	035595189
108,0	110,4	5	1	583 699	035595208



**Pakning FKM**  
- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 16 bar, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 1 bar, solvarmeanlæg/vakuurrør  
**Bemærk**  
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!  
**model 2286**

til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
54	54,4	4,13	1	459 451	035596054



**Pakning FKM**  
- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 16 bar, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 1 bar, solvarmeanlæg/vakuurrør, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL  
**Bemærk**  
Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!  
**model 2386XL**

til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0	66,25	5	1	614 461	035596164
76,1	77,85	5	1	614 485	035596176
88,9	90,7	5	1	614 478	035596189
108,0	110,4	5	1	614 492	035596208