
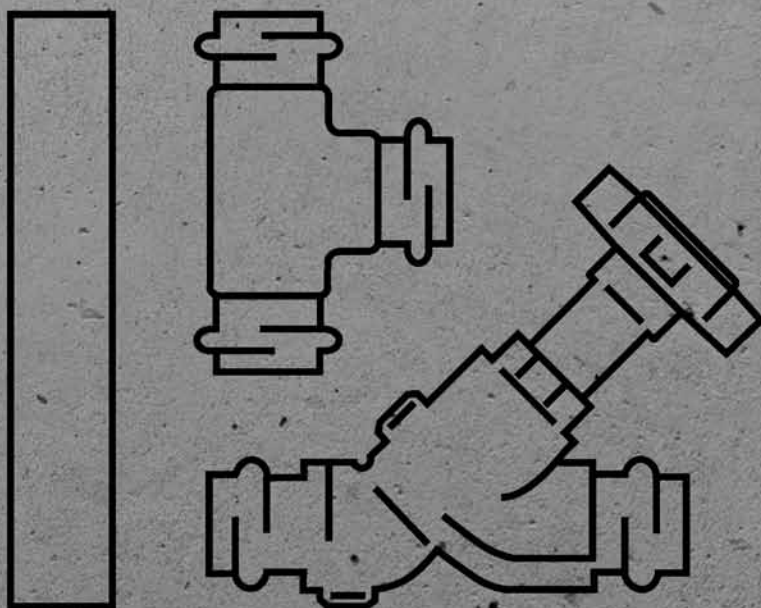


**Sanpress med SC-Contur**

**Systemteknik  
rødgods**

G3



**Presfittingsystem med presfittings af rødgods, rør af rustfrit stål materialenr. 1.4401 og 1.4521 iht. DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-arbejdsseddel GW 541, systemtilfælde for fittings og rør iht. DVGW-arbejdsseddel W 534, til drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988. Til en stabil montering af diverse VVS-installationer i Viegas samlede system.**

#### Presfittings

Alle størrelser er med SC-Contur – fittings, der ved en fejl ikke er blevet presset ved monteringen bliver klart synlige ved fyldning af anlægget. SC-Contur er certificeret og opfylder kravene i DVGW-arbejdsseddel W 534, pkt. 12.14, garanteret utæt ved manglende presning.

Ved tæthedsprøvninger med vand kan Viega registrere upressede fittings i trykområdet fra 0,1 MPa-0,65 MPa., ved tør tæthedsprøvning med trykluft eller inerte gasser fra 22 hPa-0,3 MPa.

#### Mærkning

Grøn prik på prestilslutningen

#### Pakninger

EPDM, sorte (ethylen-propylen-dien-kautsjuk); op til 110 °C; ikke modstandsdygtige over for kulbrinte-opløsningsmidler, klorerede kulbrinter, terpentin, benzol

#### Rør

Rør i rustfrit stål lasersvejset og af korrosionsfast rustfrit stål

- Materialenr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3 % molybdæn til bedre holdbarhed, gule propper
- Materialenr. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), med PRE-værdi 24,1; grønne propper

#### Dimensioner/materiale

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 af rødgods  
 XL-størrelser: d 76,1; 88,9; 108,0 af rødgods  
 Presfitting med gevindtilslutning af rødgods

#### Anvendelsesområder

Drikkevand  
 Regnvand  
 Trykluftanlæg  
 Landbrug  
 Industri

#### Specialanvendelser

Skibsbygning

I tilfælde af anvendelse til andre end de beskrevne anvendelsesområder skal der tages kontakt til Viega Service Center for at afstemme materialer.

#### Driftsbetingelser

##### Drikkevands installationer

- Drikkevand uden begrænsninger iht. TrinkwV
- Driftstemperatur max. 85 °C
- Driftstryk max. 1,6 MPa

##### Drikkevands installationer

- Driftstemperatur max. 110 °C
- Driftstryk max. 1,6 MPa

Blandede installationer er tilladt uafhængigt af strømningens retning.

#### Bemærk

Rørene af rustfrit stål skal beskyttes mod høje kloridkoncentrationer såvel fra mediet som fra ydre påvirkninger!

#### Tilfælde

##### Rør 1.4521 (d 12-108,0)

- DW-7301BS0375

##### Rør 1.4401 (d 12-108,0)

- DV-7301BS0411

##### System med rør 1.4521 (d 12-108,0)

- DW-8501BS0377

##### System med rør 1.4401 (d 12-108,0)

- DW-8501AP3032

#### Anvendelse af presværktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at de presmaskiner og det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Til fremstilling af presfittings anbefaler vi derfor at bruge Viega presværktøj og at få dette presværktøj kontrolleret regelmæssigt af autoriserede servicecentre.

#### Tekniske data

Presfittings og komponenter bliver kontinuerligt forbedret. Ved behov kan de aktuelle Z- og indbygningsmål ses i downloadområdet på Viegas hjemmeside: [www.viega.dk](http://www.viega.dk)

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Rør	156
Bøjninger	158
T-stykker	160
Overgangestykker/vinkel overgange	162
Muffer	165
Reduktioner	166
Forskruninger	167
Slutmuffer, propper	169
Flanger	169
Vægfitings	170
Montageenheder	172
Væggennemføringer	172
Smartloop Inliner system: indvendige cirkulationsledninger	173
Kompensatorer	174
Afspærringsventiler i rødgoods	174
Kuglehaner i rødgoods	175
<b>Tilbehør</b>	
Værktøj	175
Pakninger	176


**EAN-kode**

EAN-nummeret består af det faste producentnummer 4015211 og et sekscifret artikelnummer, i dette tilfælde 305 611. EAN-koden dannes ved, at de sidste seks cifre skiftes ud med det aktuelle artikelnummer.

## RØR



**Sanpress rør  
1.4521 (AISI 444)**  
- til drikkevandsinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2205**

VdS	d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	1	6	60	<b>615 987</b>	<b>030712012</b>
	15	1	6	600	<b>615 994</b>	<b>030712015</b>
	18	1	6	240	<b>616 007</b>	<b>030712018</b>
✓	22	1,2	6	420	<b>616 014</b>	<b>030712022</b>
✓	28	1,2	6	240	<b>616 021</b>	<b>030712028</b>
✓	35	1,5	6	180	<b>616 038</b>	<b>030712035</b>
✓	42	1,5	6	120	<b>616 045</b>	<b>030712042</b>
✓	54	1,5	6	60	<b>616 557</b>	<b>030712054</b>

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress XL rør  
1.4521 (AISI 444)**  
- til drikkevandsinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2205XL**

VdS	d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	76,1	2	6	30	<b>616 571</b>	<b>030712076</b>
✓	88,9	2	6	30	<b>616 588</b>	<b>030712089</b>
✓	108,0	2	6	30	<b>616 595</b>	<b>030712108</b>

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress rør  
1.4401 (AISI 316L)**  
- til drikkevandsinstallation,  
gasinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2203**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	6	60	<b>297 824</b>	<b>030711012</b>
15	1	6	600	<b>102 036</b>	<b>030711015</b>
18	1	6	240	<b>289 034</b>	<b>030711018</b>
22	1,2	6	420	<b>102 708</b>	<b>030711022</b>
28	1,2	6	240	<b>104 924</b>	<b>030711028</b>
35	1,5	6	180	<b>108 588</b>	<b>030711035</b>
42	1,5	6	120	<b>113 001</b>	<b>030711042</b>
54	1,5	6	60	<b>193 676</b>	<b>030711054</b>



**Sanpress XL rør  
1.4401 (AISI 316L)**  
- til drikkevandsinstallation,  
gasinstallation  
- rustfrit stål  
- lasersvejset  
**model 2203XL**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	2	6	30	<b>354 862</b>	<b>030711076</b>
88,9	2	6	30	<b>354 855</b>	<b>030711089</b>
108,0	2	6	30	<b>354 848</b>	<b>030711108</b>



**Sanpress rørbøjning 15°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.4**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	<b>594 459*</b>	<b>035515015</b>
18	5	<b>594 466*</b>	<b>035515018</b>
22	5	<b>594 473*</b>	<b>035515022</b>
28	5	<b>594 480*</b>	<b>035515028</b>
35	5	<b>594 497*</b>	<b>035515035</b>
42	1	<b>594 503*</b>	<b>035515042</b>
54	1	<b>594 510*</b>	<b>035515054</b>

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbøjning 15°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.4XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
108,0	1	<b>594 558*</b>	<b>035515108</b>

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress rørbøjning 30°**  
- rustfrit stål  
- indstiksende  
**model 2209.5**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	<b>594 565*</b>	<b>035514015</b>
18	5	<b>594 572*</b>	<b>035514018</b>
22	5	<b>594 589*</b>	<b>035514022</b>
28	5	<b>594 596*</b>	<b>035514028</b>
35	5	<b>594 602*</b>	<b>035514035</b>
42	1	<b>594 619*</b>	<b>035514042</b>
54	1	<b>594 626*</b>	<b>035514054</b>

\* = Levering kun så længe lager haves


**Sanpress XL rørbøjning 30°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.5XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	594 640*	035514076
88,9	1	594 657*	035514089
108,0	1	594 664*	035514108

\* = Levering kun så længe lager haves


**Sanpress rørbøjning 45°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	5	288 990*	035513018
22	5	157 364*	035513022
35	5	163 433*	035513035
42	1	164 140*	035513042
54	1	193 737*	035513054

\* = Levering kun så længe lager haves


**Sanpress XL rørbøjning 45°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	594 688*	035513076
88,9	1	594 695*	035513089
108,0	1	594 701*	035513108

\* = Levering kun så længe lager haves


**Sanpress rørbøjning 60°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.6**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 718*	035505015
18	5	594 725*	035505018
22	5	594 732*	035505022
28	5	594 749*	035505028
35	5	594 756*	035505035
42	1	594 763*	035505042
54	1	594 770*	035505054

\* = Levering kun så længe lager haves


**Sanpress XL rørbøjning 60°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.6XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	594 794*	035505076
88,9	1	594 800*	035505089
108,0	1	594 817*	035505108

\* = Levering kun så længe lager haves


**Sanpress rørbøjning 75°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.7**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	594 824*	035504015
18	5	594 831*	035504018
22	5	594 848*	035504022
28	5	594 855*	035504028
35	5	594 862*	035504035
42	1	594 879*	035504042
54	1	594 886*	035504054

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress XL rørbøjning 75°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209.7XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	594 909*	035504076
88,9	1	594 916*	035504089
108,0	1	594 923*	035504108

\* = Levering kun så længe lager haves

G3



**Sanpress XL rørbøjning 90°**

- rustfrit stål
  - indstiksende
- model 2209XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	594 947*	035503076
88,9	1	594 954*	035503089
108,0	1	594 961*	035503108

\* = Levering kun så længe lager haves

**BØJNINGER**



**Sanpress bøjning 90°**

**med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger  
**model 2216**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	5	298 340	035502012
15	5/100	103 750	035502015
18	5	281 267	035502018
22	5	104 818	035502022
28	5/50	106 348	035502028
35	5	111 953	035502035
42	1	119 560	035502042
54	1	199 395	035502054



**Sanpress XL bøjning 90°**  
**med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2216XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 697	035502076
88,9	1	350 680	035502089
108,0	1	350 703	035502108




**Sanpress bøjning 90°**  
**med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, indstiksende

**Med**  
EPDM pakning  
**model 2216.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	107 932	035501015
18	5	281 298	035501018
22	5	108 120	035501022
28	5	115 159	035501028
35	5	117 603	035501035
42	1	130 497	035501042
54	1	191 221	035501054



**Sanpress XL bøjning 90°**  
**med SC-Contur**

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning, skærering  
**model 2216.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 650	035501076
88,9	1	353 667	035501089
108,0	1	353 674	035501108



**Sanpress bøjning 45°**  
**med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger  
**model 2226**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	113 186	035512015
18	5	281 533	035512018
22	5/50	112 004	035512022
28	5	111 670	035512028
35	5	116 156	035512035
42	1	128 531	035512042
54	1	197 506	035512054



**Sanpress XL bøjning 45°**  
**med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2226XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	351 342	035512076
88,9	1	351 359	035512089
108,0	1	351 366	035512108



**Sanpress bøjning 45° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestislutning, indstiksende  
**Med**  
 EPDM pakning  
**model 2226.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	109 332	035511015
18	5	281 564	035511018
22	5	110 949	035511022
28	5	113 346	035511028
35	5	121 594	035511035
42	1	134 471	035511042
54	1	191 825	035511054




**Sanpress XL bøjning 45° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - indstiksende, prestislutning  
**Med**  
 EPDM pakning, skærering  
**model 2226.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 681	035511076
88,9	1	353 698	035511089
108,0	1	353 704	035511108



**Sanpress overbøjning**  
 - rustfrit stål  
 - indstiksende  
**model 2209.3**


d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	5	193 324	035518015
18	5	289 010	035518018
22	5	193 331	035518022
28	5	193 294	035518028

**T-STYKKER**


**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger  
**model 2218**

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	15	12	5	313 630	035530132
	15	12	15	5	298 371	035530166
	15	15	15	5	106 614	035530015
	15	18	15	5	313 647	035530172
	15	22	15	5	298 388	035530176
	18	12	18	5	314 040	035530216
	18	15	15	5	281 397	035530221
	18	15	18	5	281 403	035530222
	18	18	18	5	281 410	035530018
	18	22	18	5	298 395	035530232
	22	12	22	5	314 071	035530258
	22	15	15	5	121 600	035530262
	22	15	18	5	298 432	035530268
	22	15	22	5	109 165	035530263
	22	18	18	5	298 401	035530271
	22	18	22	5	281 380	035530272
	22	22	15	5	298 418	035530278
	22	22	22	5	109 257	035530022
	22	28	22	5	313 623	035530291
	28	15	28	5	283 513	035530324
	28	18	22	5	314 101	035530328
	28	18	28	5	298 425	035530329
	28	22	22	5	135 102	035530337
	28	22	28	5	111 625	035530339
	28	28	15	5	314 132	035530347
	28	28	18	5	314 163	035530348
	28	28	28	5	111 915	035530028
	35	15	35	5	283 520	035530365
	35	18	35	5	313 616	035530366
	35	22	28	5	314 194	035530370
	35	22	35	5	113 469	035530371
	35	28	28	5	121 754	035530381
	35	28	35	5	118 341	035530382
	35	35	35	5	115 265	035530035
	42	15	42	1	314 224	035530410
	42	22	42	1	283 537	035530414
	42	28	42	1	283 544	035530417
✓	42	35	35	1	283 551	035530419
	42	35	42	1	120 672	035530420
	42	42	42	1	121 259	035530042
	54	22	54	1	195 991	035530435
	54	28	54	1	283 568	035530437
	54	35	54	1	197 469	035530440
✓	54	42	42	1	187 279	035530444
	54	42	54	1	198 541	035530445
	54	54	54	1	199 364	035530054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2218XL**

d1	d2	d3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	76,1	1	354 398	035530616
76,1	76,1	76,1	1	350 628	035530076
88,9	54	88,9	1	354 404	035530644
88,9	76,1	88,9	1	354 411	035530648
88,9	88,9	88,9	1	350 635	035530089
108,0	54	108,0	1	354 428	035530667
108,0	76,1	108,0	1	354 435	035530676
108,0	88,9	108,0	1	354 442	035530679
108,0	108,0	108,0	1	350 642	035530108





**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestislutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakninger  
**model 2217.1**

d1	R	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	¾	18	5	281 328	035534232
22	¾	22	5	194 123	035534022
28	¾	28	5	194 130	035534339
35	¾	35	5	194 147	035534371
42	¾	42	1	273 231	035534414
54	¾	54	1	197 858	035534435
54	1	54	1	310 929	035534443
54	1¼	54	1	310 936	035534444



**Sanpress T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestislutning, Rp-gevind  
**Med**  
 EPDM pakninger, kantet  
**model 2217.2**


VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	½	12	5	290 986	035533132
	15	¾	15	5	313 951	035533166
	15	½	15	5	115 630	035533015
	18	½	18	5	281 359	035533222
✓	22	½	22	5	115 944	035533263
✓	22	¾	22	5	313 975	035533022
✓	28	½	28	5	119 768	035533324
✓	28	¾	28	5	313 968	035533339
✓	35	½	35	5	121 945	035533365
✓	35	1	35	1	361 204	035533382
✓	42	½	42	1	126 230	035533410
✓	42	1	42	1	361 211	035533417
✓	54	½	54	1	197 353	035533433
✓	54	1	54	1	361 228	035533437

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress XL T-stykke med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestislutning, Rp-gevind, kantet  
**Med**  
 EPDM pakninger, skærerenge  
**model 2217.2XL**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	76,1	1	354 572	035533608
76,1	2	76,1	1	351 434	035533616
88,9	¾	88,9	1	354 589	035533642
88,9	2	88,9	1	351 441	035533644
108,0	¾	108,0	1	354 596	035533663
108,0	2	108,0	1	352 097	035533667



**Sanpress T-stykke G¼, med indstiksende med SC-Contur**  
 - til prøveventil, tømmeventil, efterfølgende indbygning af et prøvetagningssted i rørdledning, tilslutning af tømmeventil i forbindelse med kuglehane  
 - rødgods  
 - G-gevind, indstiksende, prestislutning  
**Med**  
 EPDM pakning  
**Bemærk**  
 Anvend Sanpress skydemuffe model 2215.5 i rørdninger!  
**model 2217.4**

d1	G	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	¼	15	1	705 596	035531015
18	¼	18	1	705 602	035531018
22	¼	22	1	705 619	035531022
28	¼	28	1	705 626	035531028
35	¼	35	1	705 633	035531035
42	¼	42	1	705 640	035531042
54	¼	54	1	705 855	035531054

**OVERGANGESTYKKER/VINKEL OVERGANGE**


**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 2211**

VdS	d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	290 771	035565012
	12	1/2	5	290 764	035565132
	14	3/8	5	443 689	035565146
	14	1/2	5	443 696	035565151
	15	3/8	5	297 985	035565166
	15	1/2	5/100	105 044	035565015
	15	3/4	5	287 764	035565176
	16	1/2	5	443 702	035565189
	16	3/4	5	443 719	035565195
	18	1/2	5	283 490	035565222
	18	3/4	5	283 230	035565232
✓	22	1/2	5	297 961	035565263
✓	22	3/4	5	104 306	035565022
✓	22	1	5	287 771	035565291
✓	28	3/4	5	297 954	035565339
✓	28	1	5	106 508	035565028
✓	28	1 1/4	5	297 978	035565354
✓	35	1	5	297 947	035565382
✓	35	1 1/4	5	110 352	035565035
✓	35	1 1/2	5	314 651	035565390
✓	42	1 1/4	5	297 930	035565420
✓	42	1 1/2	1	115 340	035565042
✓	54	1 1/2	1	314 668	035565445
✓	54	2	1	195 267	035565054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - til tilslutningsforskruing  
 - rødgods  
 - prestilslutning, G-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 2211.4**

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	660 222	035573015



**Sanpress XL overgang med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, skærering  
**model 2211XL**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	2 1/2	1	350 659	035565618
88,9	3	1	350 666	035565649
108,0	4	1	350 673	035565680



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 2212**

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	291 075	035566012
	12	1/2	5	291 068	035566132
	14	1/2	5	443 726	035566151
	15	3/8	5	298 074	035566166
	15	1/2	5	107 543	035566015
	15	3/4	5	298 098	035566176
	16	1/2	5	443 733	035566185
	18	1/2	5	283 483	035566222
	18	3/4	5	294 519	035566232
✓	22	1/2	5	298 067	035566263
✓	22	3/4	5	108 465	035566022
✓	22	1	5	298 128	035566291
✓	28	1/2	5	428 174	035566324
✓	28	3/4	5	298 081	035566339
✓	28	1	5	114 329	035566028
✓	28	1 1/4	5	298 104	035566354
✓	35	3/4	5	357 542	035566371
✓	35	1	5	298 111	035566382
✓	35	1 1/4	5	116 774	035566035
✓	42	1 1/4	1	298 050	035566420
✓	42	1 1/2	1	124 236	035566042
✓	54	1 1/2	1	365 097	035566445
✓	54	2	1	195 304	035566054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress overgang**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, NPT-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 2212.2**

d	NPT	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	493 912	035558015
22	3/4	5	493 929	035558022
42	1 1/2	1	493 950	035558042



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, sikring mod overspænding  
**model 2212.3**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	287 016	035564015
18	1/2	5	298 913	035564222
22	1/2	5	287 009	035564263



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
 - lyddæmpende  
**Med**  
 EPDM pakning, lyddæmpende skiver  
**model 2212.4**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
18	1/2	5	335 021*	035563222

\* = Levering kun så længe lager haves



**Sanpress overgang med SC-Contur**  
 - til Viega pressystemer fra stålør  
 - rødgods  
 - klemforskruning, prestilslutning  
**Med**  
 Kantet, klemring, EPDM pakning, omløberforskruning  
**model 2215.6**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	28	1	588 564	035571028
32	35	1	588 328	035571035



**Sanpress overgang med SC-Contur**

- til Sanfix eller Sanfix Plus PE-Xc rør, presforbindelse til Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- rødgods
- prestislutning, klemforskruing

**Med**

EPDM pakning, kantet, omløberforskruing, klemring  
**model 2213**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	16	5	288 068	035568171
15	20	5	298 876*	035568173
18	20	5	298 883*	035568231

\* = Levering kun så længe lager haves



**Raxofix overgang med SC-Contur**

- til alle Viega systemer af metal
- rødgods
- prestislutning

**Med**

EPDM pakning  
**model 5313P**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 707	086885016
16	18	5	646 714	086885017
20	15	5	646 721	086885018
20	18	5	646 738	086885019
20	22	5	646 745	086885020
25	22	1	646 752	086885025
32	28	1	646 769	086885032
40	28	1	646 776	086885039
40	35	1	646 783	086885040
50	35	1	646 790	086885049



**Sanpress indstiksstykke**

- rødgods
- indstiksende, R-gevind

**Med**

Kantet  
**model 2211.1**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 310	035581132
15	½	5	115 418	035581015
18	½	5	285 081	035581222
18	¾	5	285 104	035581232
22	½	5	119 676	035581263
22	¾	5	116 767	035581022
28	1	5	122 034	035581028
35	1¼	5	125 288	035581035
42	1½	1	132 231	035581042



**Sanpress overgang**

- prestislutning, NPT-gevind

**Med**

EPDM pakning, kantet  
**model 2211.2**

d	NPT	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	493 851	035559015
22	¾	5	493 868	035559022
28	1	5	493 875	035559028
35	1¼	5	493 882	035559035
42	1½	1	493 899	035559042
54	2	1	493 905	035559054



**Sanpress indstiksstykke**

- rødgods
- indstiksende, Rp-gevind

**Med**

Kantet  
**model 2212.1**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 341	035582132
15	½	5	117 733	035582015
18	½	5	287 085	035582222
18	¾	5	287 108	035582232
22	½	5	120 917	035582263
22	¾	5	117 481	035582022
28	¾	5	130 954	035582339
28	1	5	122 942	035582028
35	1	5	134 730	035582382
35	1¼	5	130 589	035582035
42	1½	1	135 430	035582042
54	2	1	199 104	035582054



**Raxofix indstiksstykke med SC-Contur**

- til alle Viega systemer af metal
- rødgods
- prestislutning, indstiksende


**model 5313**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	15	5	646 554	086886016
16	18	5	646 561	086886018
20	18	5	646 578	086886019
20	22	5	646 585	086886020
25	22	5	646 592	086886025
32	28	5	646 608	086886032
40	35	1	646 615	086886040
50	42	1	646 622	086886050



**Sanpress indstiksvinkel**  
 - rødgods  
 - indstiksende, Rp-gevind  
**model 2214.3**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	308 001	035519015



**Sanpress overgangsbøjning 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning, kantet  
**model 2214**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	290 863	035506012
12	1/2	5	290 870	035506132
15	3/8	5	314 361	035506166
15	1/2	5	112 950	035506015
15	3/4	5	443 030	035506176
18	1/2	5	281 205	035506222
18	3/4	5	314 354	035506232
22	3/4	5	115 623	035506022
28	1	5	118 730	035506028
35	1 1/4	5	127 329	035506035
42	1 1/2	1	128 500	035506042
54	2	1	197 988	035506054



**Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, R-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning  
**model 2214.1**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1/2	5	335 281	035523015



**Sanpress overgangsvinkel 90° med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
 EPDM pakning  
**model 2214.2**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	290 924	035522012
12	1/2	5	290 931	035522132
15	3/8	5	298 241	035522166
15	1/2	5	108 441	035522015
15	3/4	5	314 385	035522176
18	1/2	5	281 236	035522222
18	3/4	5	298 227	035522232
22	1/2	5	298 234	035522263
22	3/4	5	283 711	035522022
22	1	5	314 378	035522291
28	1/2	5	442 033	035522324
28	3/4	5	446 611	035522339
28	1	5	283 728	035522028
35	1 1/4	5	283 704	035522035
42	1 1/2	1	299 415	035522042
54	2	1	299 422	035522054

## MUFFER



**Sanpress muffe med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger  
**model 2215**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	5	308 636	035560012
15	5	107 727	035560015
18	5	282 660	035560018
22	5	108 090	035560022
28	5	108 618	035560028
35	5	114 930	035560035
42	1	116 835	035560042
54	1	215 835	035560054



**Sanpress XL muffe med SC-Contur**  
 - rødgods  
 - prestilslutning  
**Med**  
 EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2215XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	350 598	035560076
88,9	1	350 604	035560089
108,0	1	350 611	035560108



**Sanpress skydemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger  
**model 2215.5**

VdS	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	5	119 485	035561015
	18	5	287 061	035561018
✓	22	5	119 041	035561022
✓	28	5	122 133	035561028
✓	35	5	124 335	035561035
✓	42	1	131 494	035561042
✓	54	1	216 153	035561054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)



**Sanpress skydemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning  
**model 2215.4**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
22	5	588 533	035572022
28	5	588 540	035572028
35	5	588 557	035572035



**Sanpress XL skydemuffe med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**  
EPDM pakninger, skæreringe  
**model 2215.5XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	1	353 315	035561076
88,9	1	353 322	035561089
108,0	1	353 339	035561108

REDUKTIONER



**Sanpress reduktion med SC-Contur**

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning  
**model 2215.1**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	12	5	298 302	035555166
18	12	5	287 344	035555216
18	15	5	287 375	035555222
22	12	5	366 865	035555258
22	15	5	108 250	035555263
22	18	5	287 337	035555232
28	15	5	288 228	035555324
28	18	5	298 319	035555329
28	22	5	109 974	035555339
35	22	5	115 753	035555371
35	28	5	116 934	035555382
42	22	5	287 368	035555414
42	28	1	124 489	035555417
42	35	1	122 775	035555420
54	22	5	287 351	035555435
54	28	1	194 239	035555437
54	35	1	194 222	035555440
54	42	1	198 879	035555445



**Sanpress XL reduktion med SC-Contur**

- rødgods
- indstiksende, prestilslutning

**Med**  
EPDM pakning, skærering  
**model 2215.1XL**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	54	1	354 664	035555616
88,9	54	1	354 671	035555644
88,9	76,1	1	354 688	035555648
108,0	54	1	354 695	035555667
108,0	76,1	1	354 701	035555676
108,0	88,9	1	354 718	035555679

**FORSKRUNINGER**

**Sanpress forskruring med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning
- fladtættende

**Med**

EPDM pakninger, EPDM flad pakning, omløberforskruning, kantet  
**model 2260**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	5	293 017	035570012
15	1	126 148	035570015
18	1	287 436	035570018
22	1	126 124	035570022
28	1	124 311	035570028
35	1	130 947	035570035
42	1	132 446	035570042
54	1	226 329	035570054


**Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruning, kantet  
**model 2262**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	293 024	035576132
15	1/2	1	131 937	035576015
15	3/4	1	133 160	035576176
18	1/2	1	283 384	035576222
18	3/4	1	314 910	035576232
22	3/4	1	125 318	035576022
22	1	1	133 900	035576291
28	3/4	1	365 103	035576339
28	1	1	128 975	035576028
35	1 1/4	1	138 875	035576035
42	1 1/2	1	141 745	035576042
54	2	1	222 017	035576054


**Sanpress overgangsforskruning med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, R-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruning, kantet  
**model 2265**

d	R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	3/8	5	291 372	035575012
12	1/2	5	291 389	035575132
15	1/2	1	120 108	035575015
15	3/4	1	140 878	035575176
18	1/2	1	283 360	035575222
18	3/4	1	283 377	035575232
22	1/2	1	142 674	035575263
22	3/4	1	119 133	035575022
22	1	1	148 492	035575291
28	3/4	1	365 110	035575339
28	1	1	120 047	035575028
35	1 1/4	1	128 425	035575035
42	1 1/2	1	135 966	035575042
54	2	1	221 997	035575054


**Sanpress overgangsforskruning 90° med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

**Med**

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruning, kantet  
**model 2255**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1/2	5	292 980	035524132
15	1/2	5	125 660	035524015
18	1/2	5	283 469	035524222
18	3/4	5	283 452	035524232
22	3/4	5	122 614	035524022
22	1	5	132 637	035524291
28	1	5	128 159	035524028
35	1 1/4	5	132 729	035524035
42	1 1/2	1	139 872	035524042
54	2	1	221 676	035524054


**Sanpress tilslutningsforskruing med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, G-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruing  
**model 2263**

VdS	d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	3/8	5	475 956	035577012
	12	1/2	5	380 878	035577132
	12	3/4	5	293 611	035577136
	14	3/8	5	476 786	035577146
	14	1/2	5	443 849	035577151
	14	3/4	5	444 150	035577157
	15	3/8	5	475 963	035577166
	15	1/2	5	380 885	035577015
	15	3/4	1	265 663	035577176
	15	1	5	305 000	035577179
	15	1 1/4	1	424 534	035577180
	16	1/2	5	444 167	035577185
	16	3/4	5	444 174	035577195
	18	3/4	1	283 391	035577232
	18	1	5	305 017	035577234
	22	3/4	1	351 502	035577022
✓	22	1	1	265 687	035577291
✓	22	1 1/4	5	367 015	035577292
✓	22	1 1/2	5	305 260	035577293
	28	1	5	692 629	035577028
✓	28	1 1/4	1	265 700	035577354
✓	28	1 1/2	5	305 048	035577355
✓	35	1 1/2	1	265 731	035577390
✓	35	2	5	305 024	035577391
✓	42	1 3/4	1	265 304	035577426
✓	42	2	1	305 031	035577427
✓	54	2 1/4	1	426 743	035577448
✓	54	2 3/8	1	265 328	035577458
✓	54	2 1/2	1	341 961	035577449
✓	54	2 3/4	1	426 750	035577459

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Sanpress XL tilslutningsforskruing med SC-Contur**

- rødgods
- G-gevind, prestilslutning
- fladtættende

**Med**

EPDM pakning, EPDM flad pakning, skærering, afstandsring, omløberforskruing  
**model 2263XL**

G	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3	76,1	1	365 127	035577619
3 1/2	88,9	1	365 134	035577650


**Sanpress tilslutningsforskruing**

- rødgods
- indstiksende, G-gevind
- fladtættende

**Med**

EPDM flad pakning, omløberforskruing  
**model 2264**

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	3/4	5	338 503	035578176
18	3/4	5	338 510	035578232
22	1	5	338 527	035578291
28	1 1/4	5	338 534	035578354
35	1 1/2	5	338 541	035578390
42	1 3/4	1	338 558	035578426
54	2 3/8	1	338 565	035578458


**Sanpress isoleringsforskruing med SC-Contur**


- rødgods
- Rp-gevind, prestilslutning
- fladtættende

**Med**

EPDM pakning, EPDM flad pakning, omløberforskruing, afstandsring, kantet  
**model 2267**

Rp	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	15	1	469 450	035621015
3/4	15	1	469 467	035621176
1/2	18	1	469 474	035621222
3/4	18	1	469 481	035621232
3/4	22	1	469 498	035621022
1	22	1	469 504	035621291
1	28	1	469 511	035621028
1 1/4	35	1	469 528	035621035
1 1/2	42	1	469 535	035621042
2	54	1	469 542	035621054



**SLUTMUFFER, PROPPER**

**Trykprøvestuds**

- til tæthedsprovning, midlertidigt lukket ledningsafsnit
- messing
- klemforskruning, slangetilslutning til påfyldningsslange

**Med**

KFE-hane, omløberforskruning  
**model 2269**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	141 523	035591015
18	1	289 423	035591018
22	1	140 557	035591022
28	1	142 568	035591028
35	1	144 111	035591035
42	1	144 999	035591042
54	1	187 798	035591054


**Sanpress XL slutmuffe med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

**Med**

EPDM pakning, skærering  
**model 2256XL**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	¾	1	353 377	035590076
88,9	¾	1	353 384	035590089
108,0	¾	1	353 391	035590108


**Beskyttelseskappe**

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

**model 2259.1**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	10	611 149	035785015
18	10	612 054	035785018
22	10	612 061	035785022
28	10	612 078	035785028
35	10	612 085	035785035
42	10	612 092	035785042
54	10	612 108	035785054


**Beskyttelseskappe**

- til rørende
- ikke egnet til pakning og trykprøve
- kunststof

**model 2259.1XL**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	10	612 122	035785076
88,9	10	612 139	035785089
108,0	10	612 146	035785108

**FLANGER**

**Sanpress flangeovergang med SC-Contur**

- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning

**Med**

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, holder

**model 2259.5**

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	28	4	1	479 855	035569028
32	35	4	1	479 879	035569035
40	42	4	1	479 886	035569042
50	54	4	1	479 893	035569054

n = antal huller


**Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur**

- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning


**Med**

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærering, holder

**model 2259.5XL**

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	8	1	479 954	035569076
80	88,9	8	1	479 978	035569089
100	108,0	8	1	480 011	035569108

n = antal huller


**Sanpress XL flangeovergang med SC-Contur**

- rødgods
- flangeovergang, prestilslutning

**Med**

Løs flange PN 10/16, sort pulverlakeret stål, EPDM pakning, skærering, holder

**model 2259.3XL**

DN	d	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	76,1	4	1	652 340	035580015

n = antal huller



**Sanpress XL flange  
PN 16**  
- rødgods  
- Rp-gevind  
**model 2259.2XL**

DN	Rp	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	2½	8	1	641 597	035579013
80	3	8	1	641 603	035579014
100	4	8	1	641 610	035579016

n = antal huller



**Monteringssæt**  
- til flangeforbindelse  
- forzinket stål  
**Med**  
4 skruer, 8 spændskiver, 4 møtrikker  
**model 2259.7**

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	16	12	65	1	494 056	035579920
32/50	16	16	70	1	494 063	035579930



**Monteringssæt**  
- til flangeforbindelse  
- forzinket stål  
**model 2259.7XL**

til DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 <sup>1</sup>	035579940
80/100	6	16	60	1	651 268 <sup>2</sup>	

<sup>1)</sup> med 8 skruer, 16 skiver og 8 møtrikker

<sup>2)</sup> med 4 skruer, 8 skiver og 4 møtrikker



**Pakning**  
- AFM 34  
**model 2259.9**

DN	PN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
25	16	10	409 128	035579828
32	16	10	409 135	035579835
40	16	10	409 142	035579842
50	16	10	409 258	035579854



**Pakning**  
- AFM 34  
**model 2259.9XL**

DN	PN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	16	10	356 293	035579876
80	16	10	356 309	035579889
100	16	10	356 316	035579908

## VÆGFITTINGS



**Sanpress vægfitting  
med SC-Contur**  
- rødgods  
- prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
EPDM pakning, tilslutningsvinkel,  
kan forkortes, monteringsflange  
**model 2225**

d	Rp	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	45	5/25	116 552	035528015



**Sanpress vægfitting  
med SC-Contur**  
- rødgods  
- prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
EPDM pakning, monteringsflange  
**model 2225.5**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	½	5	291 013	035526132
14	½	5	444 044	035526151
15	½	5/100	107 345	035526015
16	½	5	444 556	035526185
18	½	5/50	281 502	035526222
18	¾	5	335 236	035526232
22	½	5	335 229	035526263
22	¾	5	116 057	035526022



**Sanpress vægfitting  
med SC-Contur**  
- rødgods  
- prestilslutning, Rp-gevind  
**Med**  
EPDM pakning, afstandsstykke,  
monteringsflange  
**model 2225.6**

d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	5	347 307	035527015



**Sanpress dobbelt vægfitting med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

**Med**

EPDM pakninger, monteringsflange  
**model 2228.7**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	<b>687 892</b>	<b>035540015</b>
18	½	18	1	<b>692 797</b>	<b>035540222</b>
22	½	22	1	<b>687 908</b>	<b>035540263</b>


**Sanpress vægfitting T-stykke med SC-Contur**

- rødgods
- prestilslutning, Rp-gevind

**Med**

EPDM pakninger, monteringsflange  
**model 2217.3**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	½	15	1	<b>644 864</b>	<b>035541015</b>
22	½	22	1	<b>625 726</b>	<b>035541263</b>


**Indpresningsdyse**

- til Profipress, Sanpress og Sanpress Inox T-stykker med d15 (anvend evt. reduktion) afgrening til tvangscirkulation i sjældent benyttede tappekredse
- rødgods
- indstiksende
- iht. Venturi-princippet

**Bemærk**

Til udskiftning af vand i forgreninger/ringledninger der sjældent bliver brugt. Vejledende længde er op til 15 m.

**model 2211.5**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
22	1	<b>695 835</b>	
28	1	<b>695 842</b>	
35	1	<b>696 252</b>	
42	1	<b>696 269</b>	
54	1	<b>696 276</b>	
64	1	<b>696 283</b>	


**Beskyttelsesmanchet**

- til vægfitting d16xRp½
- kunststof

**model 2125.59**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	10	<b>351 496</b>	<b>035526515</b>


**Silenta lydæmper**

- til vægfitting
- gummi

**Med**

Holder til vægmontering  
**model 1412.891**


til d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15/18	½	5	<b>104 801</b>	<b>035597015</b>
22	¾	5	<b>126 384</b>	<b>035597022</b>


**Lydæmper**

- til alle Viega vægfittings DN12 og DN15
- gummi

**model 2141.5**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1/100	<b>586 713</b>	<b>086888984</b>


**Lydæmper**

- til Raxofix dobbelt vægfitting model 5325.7, Sanpress dobbelt vægfitting model 2228.7, Sanpress Inox dobbelt vægfitting model 2325.7
- gummi

**model 5325.75**

d	til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	15/18	5	<b>657 116</b>	<b>086888996</b>
20	22	5	<b>660 383</b>	<b>086888998</b>


**Holder**


- til murinstallation, installationsvægge, dobbelt vægfitting i alle stikmål
  - forzinket stål
  - lyddæmpende
- model 2021.7**

indstiksmål	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70/100/150	1	651 350	086896290


**Holder**


- til montering af vægfittings
  - forzinket stål
  - lyddæmpende, variable indstiksmål
- Med**  
Gummipladesæt
- model 2141.3**

indstiksmål	PE	Art.nr.	VVS-nr.
80-150	1	581 701	035605350


**Holder**

- til sidemontering
  - til holder model 2141.3
  - forzinket stål
- model 2141.4**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	586 706	035605304



**Afløbsbøjning 90°**

- til montering af armaturholder eller Viega Mono installationsvæg
- til Viega Mono armaturblok model 8313.5
- kunststof

**Med**

- Holder, klik-element til håndvaske, gumminippel DN40/30, prop
- model 2125.9**

DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	329 730	035601050

**MONTAGEENHEDER**

**Sanpress montageenhed med SC-Contour**

- til membran ekspansionsbeholder
- prestilslutning, Rp-gevind

**Med**

- EPDM pakning, forskruring, T-stykke af rødgods, flad holder af forzinket stål
- model 2218.4**

d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
22	¾	22	1	625 078	

**VÆGGENNEMFØRINGER**

**Sikring mod overspænding**

- til væggennemføring
  - forzinket stål
- model 2132**


	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	25	344 931	035538825


**Monteringssæt**

- til væggennemføring
  - G-gevind
- model 1526.414-897**

G	SW	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¾	29	10	104 887	087075014

SW = nøglevidde


**SMARTLOOP INLINER SYSTEM: INDVENDIGE CIRKULATIONSLEDNINGER**

**Smartloop tilslutningssæt**

- til varmtvandsstigestreng med indvendigt liggende cirkulationsledning, varmtvandsstigestreng fra d28, cirkulationsledning d15
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- rødgods

**Med**

 Prop, tilslutningsstuds  
**model 2276.1**

d1	d2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
28	12	1	470 289	086809028
35	12	1	470 272	086809035
28/35	12	1	632 229	086809135


**Smartloop rør PB**

- til indvendige cirkulationsledninger
- til Smartloop tilslutningssæt model 2276.1
- model 2007.3**

d	s	L [m]	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	75	75	650 032	086800042


**Smartloop træk Kobling**

- til indføring af cirkulationsrøret
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- model 2276.9**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	632 236	086809312


**Smartloop kobling**


- til reparation af indvendigt liggende cirkulationsledning
- til Smartloop rør PB model 2007.3
- model 2276.8**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	643 188	086809212



**Rørsaks**

- til Viega kunststofrør
- model 2040**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-25	1	117 047	087161032



**Montagetang model 1077.2**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-16	1	264 604	087171116


**Håndpresværktøj**

- til PE-Xc-system, PB-system
- model 2782**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	1	401 436	086809923



**Presbakke**

- bruges til presmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, Akku-presmaskine af fabrikat Holger Clasen, Geberit/Mepla presmaskine type PWH 75, type N 230 V og type N Akku, Geberit/Mapress presmaskine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid presmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B

- fosfateret stål

**model 2799.7**

til d	F	SI	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12	12	12	1	<b>425 302</b>	<b>035652512</b>

F = til Fonterra

SI = til Smartloop

**KOMPENSATORER**



**Kompensator med SC-Contur**

- til ekspansionsudligning i kælder- og stigestreng, etagetilslutningsledninger i varmeanlæg og sanitære installationer

- prestilslutning


**Med**

EPDM pakninger, presfittings af rødgods, bælg af rustfri stål

**model 2251**

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	<b>690 250</b>	<b>035593015</b>
18	1	<b>690 267</b>	<b>035593018</b>
22	1	<b>690 274</b>	<b>035593022</b>
28	1	<b>690 281</b>	<b>035593028</b>
35	1	<b>690 298</b>	<b>035593035</b>
42	1	<b>690 304</b>	<b>035593042</b>
54	1	<b>690 311</b>	<b>035593054</b>

**AFSPÆRRINGSVENTILER I RØDGODS**



**Easytop skråsædeventil (fristrømsventil), med SC-Contur**

- prestilslutning

**Med**

Ventilhus og overdel af rødgods iht. DIN 50930-6, ventilsæde af rustfrit stål, spindeludveksling, positionsvisning åben/lukket, greb med udskiftelig medieindikation grøn/rød, tømmeprop G¼, EPDM pakninger

**Tekniske data**


driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2237**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	<b>457 051</b>	<b>035615015</b>
15	18	5	<b>457 068</b>	<b>035615018</b>
20	22	5	<b>457 075</b>	<b>035615022</b>
25	28	5	<b>457 082</b>	<b>035615028</b>
32	35	1	<b>457 099</b>	<b>035615035</b>
40	42	1	<b>457 105</b>	<b>035615042</b>
50	54	1	<b>457 129</b>	<b>035615054</b>



**Easytop KRV skråsædeventil (kombineret fristrømsventil med tilbagemløbsikring), med SC-Contur**

- prestilslutning

**Med**

Ventilhus og overdel af rødgods iht. DIN 50930-6, ventilsæde af rustfrit stål, spindeludveksling, positionsvisning åben/lukket, greb med udskiftelig medieindikation grøn/rød, prøvetagningstilslutning, tømmeprop G¼, EPDM pakninger

**Tekniske data**


driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

drifttemperatur maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

**model 2238**

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	<b>457 198</b>	<b>035615115</b>
15	18	5	<b>457 204</b>	<b>035615118</b>
20	22	5	<b>457 211</b>	<b>035615122</b>
25	28	5	<b>457 228</b>	<b>035615128</b>
32	35	1	<b>457 235</b>	<b>035615135</b>
40	42	1	<b>457 242</b>	<b>035615142</b>
50	54	1	<b>457 259</b>	<b>035615154</b>


**Easytop tilbageløbssikring med SC-Contur**

- prestilslutning

**Med**

 Ventilhus og overdel af rødgods iht. DIN 50930-6, ventilsæde af rustfrit stål, prøvetagningstilslutning, tømmeprop G $\frac{1}{4}$ , EPDM pakninger

**Tekniske data**


driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2239

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	5	471 019	035615215
15	18	5	471 026	035615218
20	22	5	471 033	035615222
25	28	5	471 040	035615228
32	35	1	471 156	035615235
40	42	1	471 163	035615242
50	54	1	471 170	035615254

**KUGLEHANER I RØDGODS**

**Easytop kuglehaner med SC-Contur**

- prestilslutning

**Med**

Ventilhus af rødgods iht. DIN 50930-6, vedligeholdelsesfri spindel, EPDM pakninger

**Tekniske data**


driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2270

DN	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	1	475 857	035614015
15	18	1	475 864	035614018
20	22	1	475 871	035614022
25	28	1	475 888	035614028
32	35	1	475 895	035614035
40	42	1	475 918	035614042
50	54	1	475 925	035614054


**Easytop kuglehaner med SC-Contur**

- prestilslutning, Rp-gevind

**Med**

Ventilhus af rødgods iht. DIN 50930-6, vedligeholdelsesfri spindel, EPDM pakning

**Tekniske data**


driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 110 °C

med DVGW-godkendelse

model 2270.4

DN	d	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	15	$\frac{1}{2}$	1	587 147	035624015
15	18	$\frac{1}{2}$	1	587 154	035624018
20	22	$\frac{3}{4}$	1	587 161	035624022
25	28	1	1	587 178	035624028
32	35	$1\frac{1}{4}$	1	587 185	035624035
40	42	$1\frac{1}{2}$	1	587 192	035624042
50	54	2	1	587 208	035624054


**Easytop friløbsventil med SC-Contur**

- prestilslutning

**Med**

Ventilhus af rødgods iht. DIN 50930-6, drejeregreb af kunststof, EPDM pakninger

**Tekniske data**

driftstryk max. 1,6 MPa (PN 16)

driftstemperatur maks. 90 °C

med DVGW-godkendelse

model 2242

d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
15	1	606 312	
18	1	606 329	
22	1	606 336	

**TILBEHØR  
VÆRKTØJ**

**Afgrater**

 - til ind- og udvendig afgratning af, kobberrør, rustfri stålrør, Prestabo rør  
- stål  
model 2292.2

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	343 019	035654054


**Afgrater**

- til ind- og udvendig afgratning af, kobberør, rustfri stålør, Prestabo rør
- stål

**model 2292.4XL**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
64,0-108,0	1	556 310	035654208


**Skærehjul**

- stål


**Med**

Bolte, sikringsring

model	RRi	RRe	PE	Art.nr.	VVS-nr.
2291.1	✓		1	140 410	035662100
2291.2		✓	1	312 497	035662101

RRi = til rørskærer „Rigid“ (grå)

RRe = til rørskærer „Rems“ (gul)


**Markeringskabelon**

- til mærkning af indstiksybde på metalrør

**model 2494**

til d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
12-54	1	625 085	


**Markeringspen**

- til Viega pressystemer

**model 2490.1**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	606 121	

**TILBEHØR  
PAKNINGER**

**Pakning**
**FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurrør

**Bemærk**

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2286**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	035596012
	15	15,1	2,6	5	459 390	035596015
	18	18,2	2,6	5	459 406	035596018
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	035596022
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	035596028
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	035596035
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	035596042
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	035596054

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning**
**FKM**

- til anvendelsesområder med høje temperaturer fx fjernvarmeanlæg op til 140 °C og 1,6 MPa, lavtryksdampanlæg ≤ 120 °C og < 0,1 MPa, solvarmeanlæg/vakuurrør, Sanpress XL

**Bemærk**

Ved brug inden for andre anvendelsesområder skal Viega A/S kontaktes!

**model 2286XL**

til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	1	459 468	035596076
88,9	90	5	1	459 475	035596089
108,0	109	5	1	459 482	035596108




**Pakning**
**EPDM**

- til drikkevandsinstallation, varmeinstallation
- temperaturbestandig op til 110 °C

**model 2289**

VdS	til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	15	15,1	2,6	10	<b>183 400</b>	<b>035595016</b>
	18	18,2	2,6	10	<b>281 595</b>	<b>035595019</b>
✓	22	22,2	3,1	10	<b>183 523</b>	<b>035595023</b>
✓	28	28,3	3,1	10	<b>184 452</b>	<b>035595028</b>
✓	35	35,4	3,25	10	<b>181 208</b>	<b>035595035</b>
✓	42	42,4	4,13	10	<b>184 940</b>	<b>035595042</b>
✓	54	54,4	4,13	10	<b>191 153</b>	<b>035595054</b>

VdS = (tysk sikkerhedsgodkendelse)


**Pakning**
**EPDM**

- til Sanpress XL, drikkevands-  
installation, varmeinstallation
- temperaturbestandig op til 110 °C

**model 2289XL**

til d	Indv Ø	s	PE	Art.nr.	VVS-nr.
76,1	77	5	10	<b>364 816</b>	<b>035595076</b>
88,9	90	5	10	<b>364 823</b>	<b>035595089</b>
108,0	109	5	10	<b>364 830</b>	<b>035595108</b>

