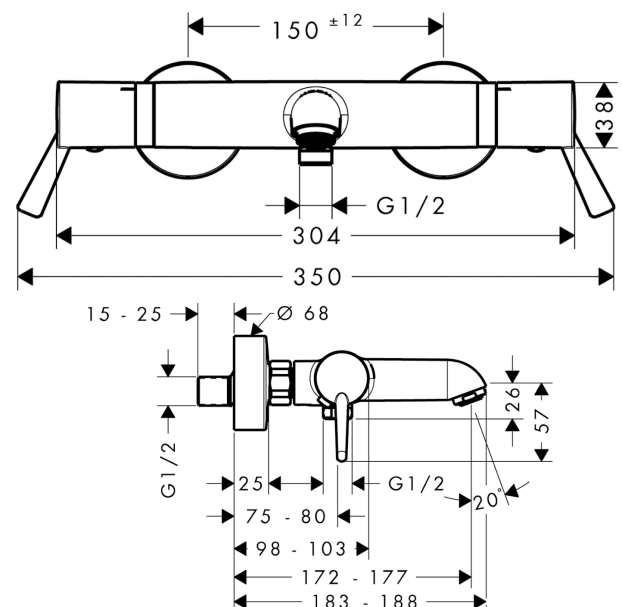


Ecostat**Kar-/brusermostat Comfort Care med ekstra lange greb**

Overflader : krom Art.Nr.: 13115000

**Beskrivelse****Kendetegn**

- med ekstra langt greb
- fremspring 172 mm - 177 mm
- 2 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 23 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15 l/min
- termostatkartusche, af-/omskifterventil
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusive smudsfangsi
- PA-IX 19693/ICB
- DVGW NW-6509CN0422
- ETA VA 1.43/20147
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.03.2024
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- JWWA C-279
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SINTEF 1927

Teknologi**Produktbillede****Måltegning**


Ecostat

Kar-/brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb

Overflader : krom Art.Nr.: 13115000



Gennemløbsdiagram

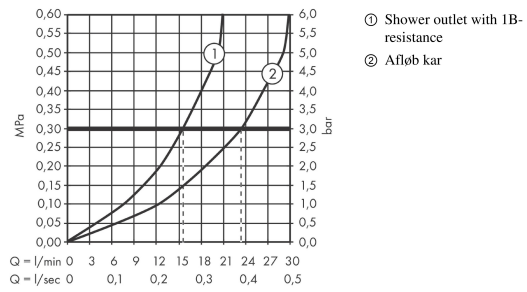


Ecostat
Kar-/brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb
 Overflader : krom Art.Nr.: 13115000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >07/12

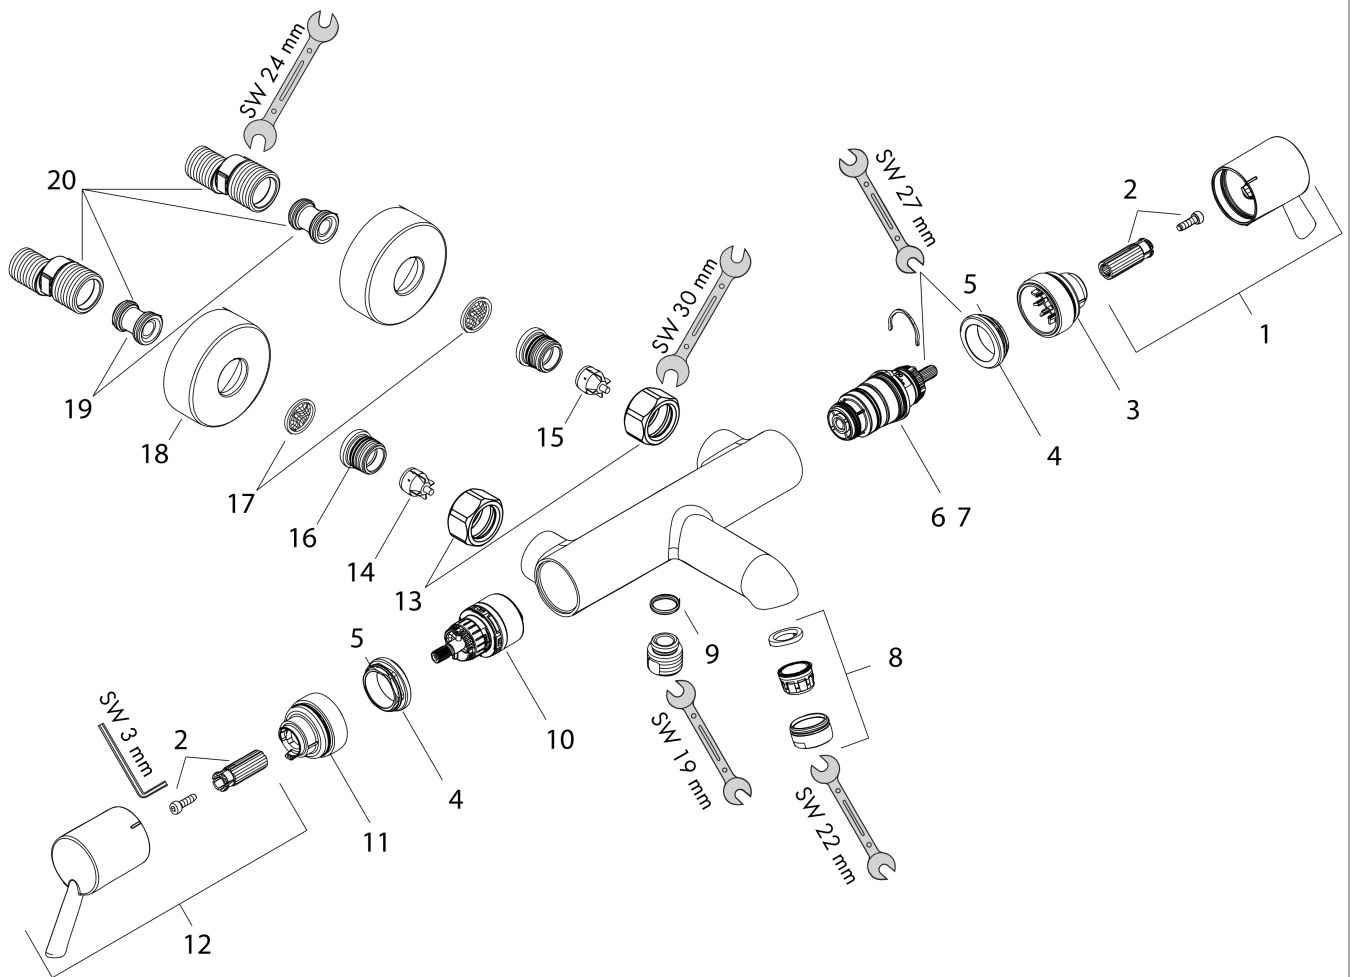

Ecostat**Kar-/brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb**

Overflader : krom Art.Nr.: 13115000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >07/12

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	95837000	12	1
2	Snapindsats med skrue	95843000	3	1
3	Ansatssskive	95839000	6	1
4	Møtrik	98913000	6	1
5	O-ring 26x1,5	98390000	1	1
6	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
1	Møtrik	98913000	6	1
7	Strålerregulator laminar M24x1 C	98305000	5	1
8	O-ring 14x2	98129000	1	1
9	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
10	Ansatssskive	95840000	6	1
11	Greb	95838000	11	1
12	Møtrikker sæt	96157000	8	1
13	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
14	Kontraventil	96737000	8	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
16	Sitætning	96922000	3	1
17	Roset Ø 68 mm	96467000	6	1
18	Lyddæmper	96429000	2	1
19	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1
a	S-tilslutning sæt (±32 mm)	98592000	9	1
b	Trykknop	92848000	2	1