


# BIS RapidRail® Vægbeslag

(G 15 05)

befæstelse til væg eller loft



661 3 200

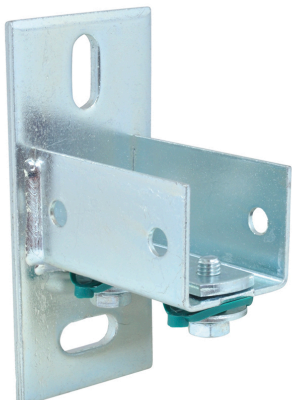

661 3 235

## Funktioner og fordele

- u-profil svejset på væg beslag
- for vægmontering af skinne
- skinnen kan monteres med åbning nedad eller til siden
- Art.nr. 661 3 200: egnet til WM0, 1, 15, 2, 30
- Art.nr. 661 3 235: egnet til WM35
- huller med 90° vinkel for lettere montering
- CO<sub>2</sub> svejset
- med formonteret BIS RapidRail® Skinnemøtrik(er) for hurtig montering, og bevarer samlingen på plads før der strammes efter
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- elforzinket

Art.nr.	L	B	H	s	d1	k	SW1	T (max.)	For skinne	Fa,z	Pakke 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
661 3 200	100 mm	50	123	4,0	25 x 11	83	13	15,0	WM0 - 30	2.850	25
661 3 235	80 mm	60	133	5,0	25 x 11	93	13	15,0	WM35	2.850	25

