
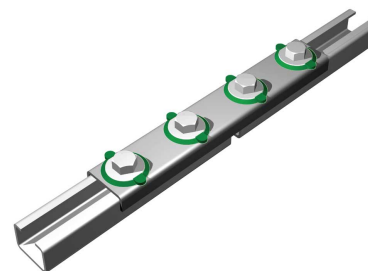


BIS RapidRail® Samlelaske

(G 35 35)

til fremstilling af BIS RapidRail® fabrikationer

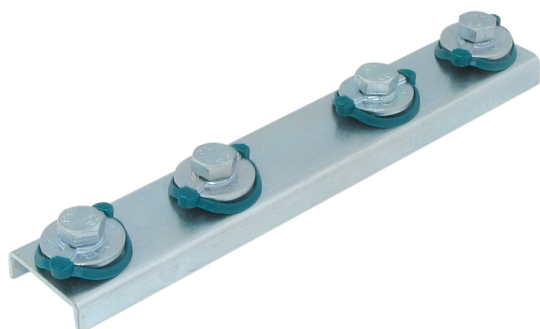

Funktioner og fordele

- tilslutning med formonteret BIS RapidRail® Skinnemøtrik(er)
- til fremstilling af skinne fabrikationer
- egnet til WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- elforzinket



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-08

Art.nr.	T (max.) (Nm)	For skinne	Fa,x (N)	RAL	Pakke 1
654 3 001	15,0	WMO - 35	1.547	RAL ¹	25

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655 / D i kombination med Profilskinne WM1, 2, 15 og 30.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

