

# TRYKFORØGNING ER BLEVET MEGET NEMMERE MED CMBE BOOSTER

På trods af skiftende behov og tilløbstryk garanteres din kunde et konstant vandtryk i alle hjemmets installationer døgnet rundt.

CMBE-booster er nem at installere og betjene, og den giver desuden mulighed for at tilpasse vandtrykket. Med et tryk på en knap kan trykniveauet hæves eller sænkes på et øjeblik, så det passer til kundens personlige præferencer.

Hele CMBE-booster-systemet er samlet i en enkelt enhed bestående af en CME-pumpe, der er udstyret med 5-vejsfitting, tørløbssikring, kontraventil, manometer, tryktransmitter og membrantank. Det gør installeringen betydeligt nemmere for dig og giver dig mulighed for at tilbyde en løsning, der kræver minimal vedligeholdelse. Anlægget leveres med vores energieffektive permanentmagnet-motor, der sikrer en af markedets højeste virkningsgrader.

Der er mulighed for tilslutning til BMS-system, så pumpen kan overvåges.



## Dimensionering af CMBE-booster

Antal lejligheder Antal etager	1-3	4-20	21-50	51-150	151-200
	10		3-62	5-62	
9		3-62	5-62		
8		3-62	5-62	10-54	
7	1-44	3-62	5-62	10-54	
6	1-44	3-62	5-62	10-54	
5	1-44	3-62	5-31	10-54	10-54
4	1-44	3-30	5-31	10-27	10-54
3	1-44	3-30	5-31	10-27	10-27
2	1-44	3-30	5-31	10-27	10-27
1	1-44	3-30	5-31	10-27	10-27

## Produktoversigt

Produkt	VVS-nr.	Best.nr.
CMBE 1-44	38 5185.144	98374697
CMBE 1-75	38 5185.175	98374698
CMBE 1-99	38 5185.199	98374699
CMBE 3-30	38 5185.330	98374700
CMBE 3-62	38 5185.362	98374701
CMBE 3-93	38 5185.393	98374702
CMBE 5-31	38 5185.531	98374703
CMBE 5-62	38 5185.562	98374704
CMBE 10-27	38 5185.927	98382201
CMBE 10-54	38 5185.954	98382202

### Forudsætninger:


Forudsat tilløbstryk fra det offentlige vandforsyning på ca. 2,5 bar

1 etage = 3 meter

1 lejlighed = 1 bruser, 1 håndvask, 1 køkkenvask, 1 WC

Eksempel: 25 lejligheder, 5 etager = CMBE 5-31

## Ydelseskurve

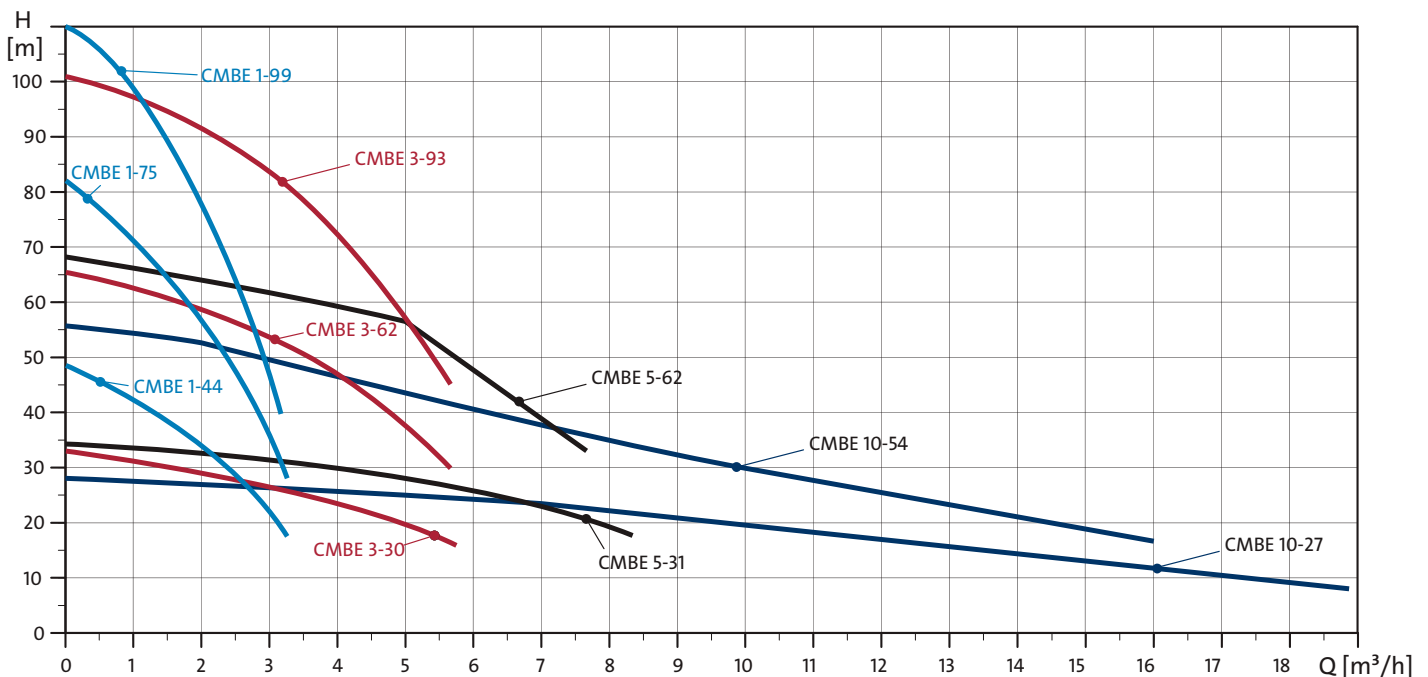

Ring direkte til Team Vandforsyning, tlf.: 87 50 50 52