


RAPID SL
MODEL # 38625001

Pure Freude
an Wasser

GROHE

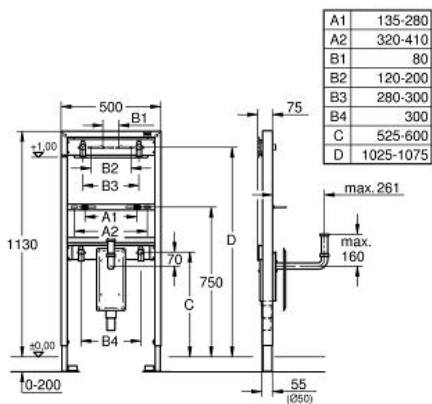

Product Description:

RAPID SL

Standard Specification:

til 1-huls- eller vægarmatur
1,13 m installationshøjde
med indbygningsvandlås Ø 50 mm
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selv bærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede objekttilslutninger
enkel- eller skinnemontage
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
2 lydæmpende armaturtilslutninger DN 15
vandlås til indbygning
til indbygning i væg
med dæklade i rustfrit stål
med indstillelig udløbsbøjning i messing
forkromet
justerbar højde

Color:

□ 38625001