


C.1 1-grebs håndvaskarmatur M # C110200010..

| < 175 mm > |

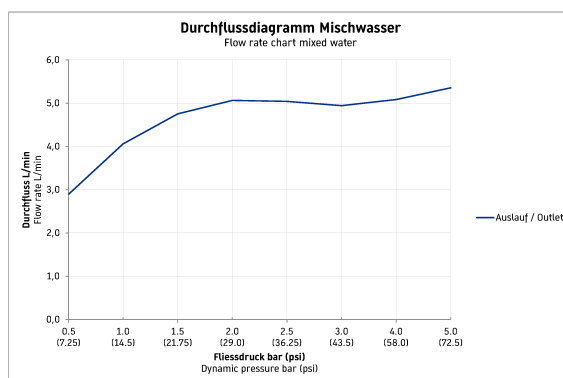

1-grebs håndvaskarmatur M	Dimension	Vægt	Ordrenummer
keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil, 175 mm			
Farver			
10 Krom 46 Sort mat			
Varianter			
Krom overflade, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, UWL Klasse 1, Støjklasse I			C110200010..
Anbefalede håndvaske			
Bowle slebet underkant, med platform til hanehul, glaseret på bagsiden, inklusiv fastgørelse, 500 x 470 mm	500 x 470 mm		235250

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.

C.1 1-grebs håndvaskarmatur M # C110200010..

|< 175 mm >|

